Břitové destičky GEN3SYS®XT

Série 13 | Rozsah průměrů: 13.00 mm - 13.99 mm (0.5118” - 0.5511”)

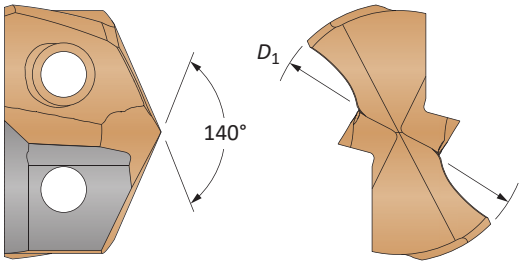

Destička							
Karbidový substrát	**D_1 mm**	**D_1 (palců)**	**Zlomkový ekvivalent**	**Obj. č. standardní**	**Obj. č. Low Rake**	**Obj. č. Litina**	**Obj. č. Nerez**
K35 (C1)	13.00	0.5118	–	**7C113P-13**	**7C113P-13LR**	–	–
	13.08	0.5156	33/64	**7C113P-.515**	**7C113P-.515LR**	–	–
	13.10	0.5157	–	**7C113P-13.1**	–	–	–
	13.20	0.5197	–	**7C113P-13.2**	–	–	–
	13.49	0.5312	17/32	**7C113P-0017**	**7C113P-0017LR**	–	–
	13.50	0.5315	–	**7C113P-13.5**	**7C113P-13.5LR**	–	–
	13.60	0.5354	–	**7C113P-13.6**	–	–	–
	13.70	0.5394	–	**7C113P-13.7**	–	–	–
	13.80	0.5433	–	**7C113P-13.8**	–	–	–
	13.89	0.5469	35/64	**7C113P-.546**	**7C113P-.546LR**	–	–
K20 (C2)	13.00	0.5118	–	**7C213P-13**	**7C213P-13LR**	**7C213P-13CI**	**7C213P-13AS**
	13.08	0.5156	33/64	**7C213P-.515**	**7C213P-.515LR**	**7C213P-.515CI**	**7C213P-.515AS**
	13.10	0.5157	–	**7C213P-13.1**	–	–	–
	13.20	0.5197	–	**7C213P-13.2**	–	–	–
	13.49	0.5312	17/32	**7C213P-0017**	**7C213P-0017LR**	**7C213P-0017CI**	**7C213P-0017AS**
	13.50	0.5315	–	**7C213P-13.5**	**7C213P-13.5LR**	**7C213P-13.5CI**	**7C213P-13.5AS**
	13.60	0.5354	–	**7C213P-13.6**	–	–	–
	13.70	0.5394	–	**7C213P-13.7**	–	–	–
	13.80	0.5433	–	**7C213P-13.8**	–	–	–
	13.89	0.5469	35/64	**7C213P-.546**	**7C213P-.546LR**	**7C213P-.546CI**	**7C213P-.546AS**

Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A2: 66 - 75
Strana A2: 1
A2: 2 - 5

Neuvedené průměry na objednávku. Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:	
Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. **XTP13-13.16**
Palcové:	0.5180”, Ocel, série 13 = Použít obj. č. **XTP13-13.16**

Standardní držáky GEN3SYS®XT

Série 13 | Rozsah průměrů: 13.00 mm - 13.99 mm (0.5118” - 0.5511”)

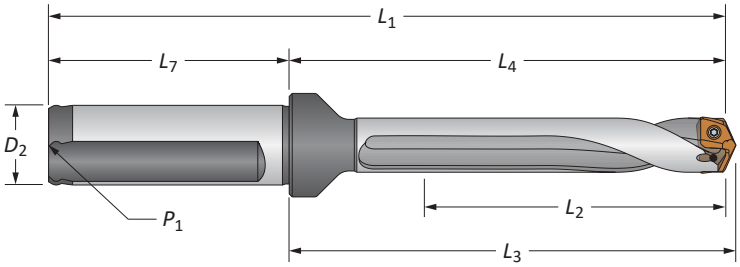

Přímá a ve šroubovici

	Drážka	Délka	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2	P_1	Ploška	Obj. číslo
			Tělo držáku				Stopka				
ⓜ	přímá	3×D	42.0	69.2	71.5	119.2	50.0	20.0	1/8*	ANO	**60313S-20FM**
		5×D	70.0	97.3	99.5	147.3	50.0	20.0	1/8*	ANO	**60513S-20FM**
		7×D	98.0	125.3	127.5	175.3	50.0	20.0	1/8*	ANO	**60713S-20FM**
	ve šroubovici	Krátké	16.0	43.0	45.2	93.0	50.0	20.0	1/8*	ANO	**60113H-20FM**
		3×D	42.0	69.2	71.5	119.2	50.0	20.0	1/8*	ANO	**60313H-20FM**
		3×D	42.0	69.2	71.5	119.2	50.0	20.0	1/8*	NE	**60313H-20CM**
		5×D	70.0	97.3	99.5	147.3	50.0	20.0	1/8*	ANO	**60513H-20FM**
		5×D	70.0	97.3	99.5	147.3	50.0	20.0	1/8*	NE	**60513H-20CM**
		7×D	98.0	125.3	127.5	175.3	50.0	20.0	1/8*	ANO	**60713H-20FM**
		7×D	98.0	125.3	127.5	175.3	50.0	20.0	1/8*	NE	**60713H-20CM**
ⓘ	přímá	3×D	1-21/32	2-23/32	2-13/16	4-3/4	2-1/32	3/4	1/8	ANO	**60313S-075F**
		5×D	2-3/4	3-13/16	3-29/32	5-27/32	2-1/32	3/4	1/8	ANO	**60513S-075F**
		7×D	3-55/64	4-59/64	5-1/64	6-61/64	2-1/32	3/4	1/8	ANO	**60713S-075F**
	ve šroubovici	Krátké	5/8	1-11/16	1-25/32	3-23/32	2-1/32	3/4	1/8	ANO	**60113H-075F**
		3×D	1-21/32	2-23/32	2-13/16	4-3/4	2-1/32	3/4	1/8	ANO	**60313H-075F**
		3×D	1-21/32	2-23/32	2-13/16	4-3/4	2-1/32	3/4	1/8	NE	**60313H-075C**
		5×D	2-3/4	3-13/16	3-29/32	5-27/32	2-1/32	3/4	1/8	ANO	**60513H-075F**
		5×D	2-3/4	3-13/16	3-29/32	5-27/32	2-1/32	3/4	1/8	NE	**60513H-075C**
		7×D	3-55/64	4-59/64	5-1/64	6-61/64	2-1/32	3/4	1/8	ANO	**60713H-075F**
		7×D	3-55/64	4-59/64	5-1/64	6-61/64	2-1/32	3/4	1/8	NE	**60713H-075C**

*Závit dle BSP a ISO 7-1

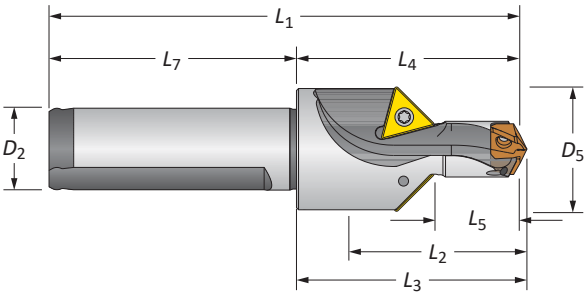

Vrtání / zahlubování

	Stupeň		Tělo držáku				Stopka			
	D_5	L_5	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2	Obj. číslo	Destička pro zahlubování
ⓜ	25.8	19.5	25.4	43.0	45.2	93.0	50.0	20.0	**60113C45-20FM**	TCMT-110204
ⓘ	1-1/64	49/64	1	1-11/16	1-25/32	3-23/32	2-1/32	3/4	**60113C45-075F**	TCMT-110204

Příslušenství

Šroubky pro destičku	Šroubky s nylonem	Šroubovák pro destičku	Momentový šroubovák	Výměnné špičky	Přípustný krouticí moment*
7247-IP7-1	7247N-IP7-1	8IP-7	8IP-7TL	8IP-7B	84 N-cm (7.4 in-lbs)

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření μ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu.

ⓜ = Metrický (mm)
ⓘ = Palcový (in)

Destičky pro zahlubování se dodávají samostatně v balení po 10 ks. | Šroubky se dodávají po 10 ks.