



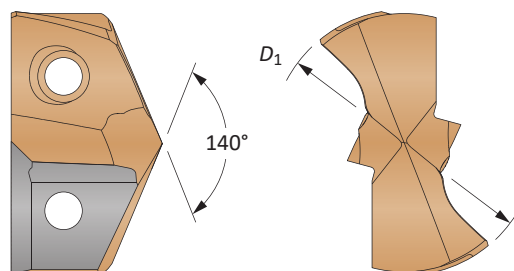

Břitové destičky GEN3SYS® XT

Série 22 | Rozsah průměrů: 22.00 mm - 23.99 mm (0.8661" - 0.9448")

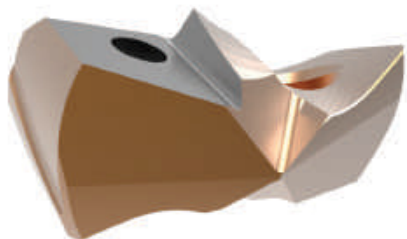


Karbidový substrát	Destička			Obj. č. standardní	Obj. č. Low Rake	Obj. č. Litina	Obj. č. Nerez
	D_1 mm	D_1 (palců)	Zlomkový ekvivalent				
K35 (C1)	22.00	0.8661	–	7C122P-22	7C122P-22LR	–	–
	22.23	0.8750	7/8	7C122P-0028	7C122P-0028LR	–	–
	22.50	0.8858	–	7C122P-22.5	–	–	–
	22.62	0.8906	57/64	7C122P-.890	7C122P-.890LR	–	–
	23.00	0.9055	–	7C122P-23	7C122P-23LR	–	–
	23.02	0.9063	29/32	7C122P-0029	7C122P-0029LR	–	–
	23.42	0.9219	59/64	7C122P-.921	7C122P-.921LR	–	–
	23.50	0.9252	–	7C122P-23.5	–	–	–
K20 (C2)	23.81	0.9375	15/16	7C122P-0030	7C122P-0030LR	–	–
	22.00	0.8661	–	7C222P-22	7C222P-22LR	7C222P-22CI	7C222P-22AS
	22.23	0.8750	7/8	7C222P-0028	7C222P-0028LR	7C222P-0028CI	7C222P-0028AS
	22.50	0.8858	–	7C222P-22.5	–	–	–
	22.62	0.8906	57/64	7C222P-.890	7C222P-.890LR	7C222P-.890CI	7C222P-.890AS
	23.00	0.9055	–	7C222P-23	7C222P-23LR	7C222P-23CI	7C222P-23AS
	23.02	0.9063	29/32	7C222P-0029	7C222P-0029LR	7C222P-0029CI	7C222P-0029AS
	23.42	0.9219	59/64	7C222P-.921	7C222P-.921LR	7C222P-.921CI	7C222P-.921AS
23.50	0.9252	–	7C222P-23.5	–	–	–	
23.81	0.9375	15/16	7C222P-0030	7C222P-0030LR	7C222P-0030CI	7C222P-0030AS	

Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A2: 66 - 75

A2: 2 - 5



Strana A2: 1


Neuvedené průměry na objednávku.

Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:

Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16

Standardní držáky GEN3SYS®XT


Série 22 | Rozsah průměrů: 22.00 mm - 23.99 mm (0.8661" - 0.9448")

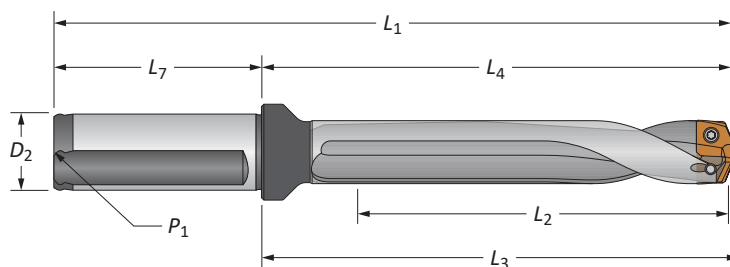

Přímá a ve šroubovici

Drážka	Délka	Tělo držáku				Stopka				Obj. číslo
		L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2	P_1	Ploška	
 přímá	3xD	72.0	105.3	108.3	161.3	56.0	25.0	1/8*	ANO	60322S-25FM
	5xD	120.0	153.3	156.2	209.3	56.0	25.0	1/8*	ANO	60522S-25FM
	7xD	168.0	201.3	204.2	257.3	56.0	25.0	1/8*	ANO	60722S-25FM
 ve šroubovici	Krátké	27.0	60.1	63.0	116.1	56.0	25.0	1/8*	ANO	60122H-25FM
	3xD	72.0	105.3	108.3	161.3	56.0	25.0	1/8*	ANO	60322H-25FM
	3xD	72.0	105.3	108.3	161.3	56.0	25.0	1/8*	NE	60322H-25CM
	5xD	120.0	153.3	156.2	209.3	56.0	25.0	1/8*	ANO	60522H-25FM
	5xD	120.0	153.3	156.2	209.3	56.0	25.0	1/8*	NE	60522H-25CM
	7xD	168.0	201.3	204.2	257.3	56.0	25.0	1/8*	ANO	60722H-25FM
	7xD	168.0	201.3	204.2	257.3	56.0	25.0	1/8*	NE	60722H-25CM
 ve šroubovici	3xD	2-53/64	4-9/64	4-17/64	6-27/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60322S-100F
	5xD	4-23/32	6-1/32	6-5/32	8-5/16	2-9/32	1	1/8	ANO	60522S-100F
	7xD	6-39/64	7-59/64	8-3/64	10-13/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60722S-100F
	Krátké	1-1/16	2-23/64	2-31/64	4-41/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60122H-100F
	3xD	2-53/64	4-9/64	4-17/64	6-27/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60322H-100F
	3xD	2-53/64	4-9/64	4-17/64	6-27/64	2-9/32	1	1/8	NE	60322H-100C
	5xD	4-23/32	6-1/32	6-5/32	8-5/16	2-9/32	1	1/8	ANO	60522H-100F
	5xD	4-23/32	6-1/32	6-5/32	8-5/16	2-9/32	1	1/8	NE	60522H-100C
	7xD	6-39/64	7-59/64	8-3/64	10-13/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60722H-100F
	7xD	6-39/64	7-59/64	8-3/64	10-13/64	2-9/32	1	1/8	NE	60722H-100C

*Závit dle BSP a ISO 7-1

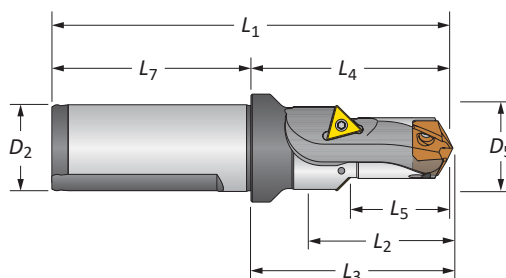

Vrtání / zahlubování

	Stupeň		Tělo držáku				Stopka		Obj. číslo	 Destička pro zahlubování
	D_5	L_5	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2		
	29.0	33.0	40.5	60.0	63.0	119.0	56.0	25.0	60122C45-25FM	TCMT-110204
	1-9/64	1-19/64	1-19/32	2-23/64	2-31/64	4-41/64	2-9/32	1	60122C45-100F	TCMT-110204

Příslušenství

 Šroubky pro destičku	 Šroubky s nylonem	 Šroubovák pro destičku	 Momentový šroubovák	 Výměnné špičky	Přípustný krouticí moment*
739-IP9-1	739N-IP9-1	8IP-9	8IP-9TL	8IP-9B	305 N-cm (27.0 in-lbs)

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

Destičky pro zahlubování se dodávají samostatně v balení po 10 ks. | Šroubky se dodávají po 10 ks.

= Metrický (mm)

= Palcový (in)