
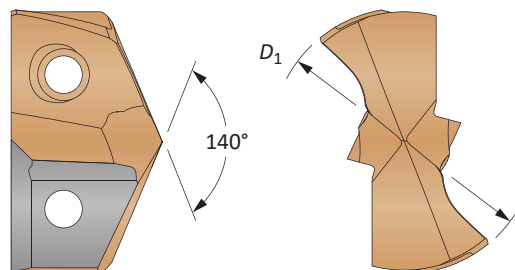







**Břitové destičky GEN3SYS®XT**

Série 24 | Rozsah průměrů: 24.00 mm - 25.99 mm (0.9449" - 1.0235")



Karbidový substrát	Destička						
	D ₁ mm	D ₁ (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. č. standardní	Obj. č. Low Rake	Obj. č. Litina	Obj. č. Nerez
K35 (C1)	24.00	0.9449	–	7C124P-24	7C124P-24LR	–	–
	24.50	0.9646	–	7C124P-24.5	–	–	–
	24.61	0.9688	31/32	7C124P-0031	7C124P-0031LR	–	–
	25.00	0.9843	63/64	7C124P-25	7C124P-25LR	–	–
	25.40	1.0000	1	7C124P-0100	7C124P-0100LR	–	–
	25.50	1.0039	–	7C124P-25.5	–	–	–
	25.60	1.0080	–	7C124P-1.008	7C124P-1.008LR	–	–
	25.65	1.0098	–	7C124P-25.65	–	–	–
K20 (C2)	24.00	0.9449	–	7C224P-24	7C224P-24LR	7C224P-24CI	7C224P-24AS
	24.50	0.9646	–	7C224P-24.5	–	–	–
	24.61	0.9688	31/32	7C224P-0031	7C224P-0031LR	7C224P-0031CI	7C224P-0031AS
	25.00	0.9843	63/64	7C224P-25	7C224P-25LR	7C224P-25CI	7C224P-25AS
	25.40	1.0000	1	7C224P-0100	7C224P-0100LR	7C224P-0100CI	7C224P-0100AS
	25.50	1.0039	–	7C224P-25.5	–	–	–
	25.60	1.0080	–	7C224P-1.008	7C224P-1.008LR	7C224P-1.008CI	7C224P-1.008AS
	25.65	1.0098	–	7C224P-25.65	–	–	–
25.80	1.0156	1-1/64	7C224P-1.015	7C224P-1.015LR	7C224P-1.015CI	7C224P-1.015AS	


Destičky jsou dodávány po 1 ks.



Neuvedené průměry na objednávku. Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:	
Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16

Standardní držáky GEN3SYS®XT


Série 24 | Rozsah průměrů: 24.00 mm - 25.99 mm (0.9449" - 1.0235")

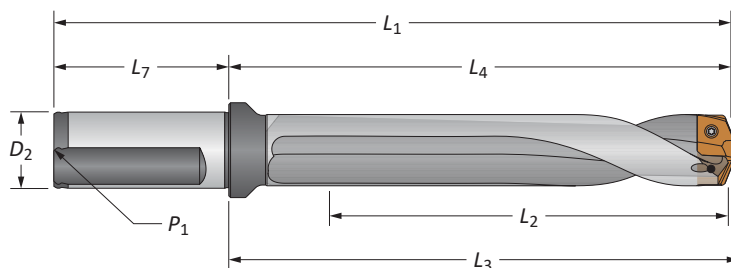

Přímá a ve šroubovici

Drážka	Délka	Tělo držáku				Stopka				Obj. číslo
		L ₂	L ₄	L ₃	L ₁	L ₇	D ₂	P ₁	Ploška	
přímá	3xD	78.0	113.8	116.8	169.8	56.0	25.0	1/8*	ANO	60324S-25FM
	5xD	130.0	165.8	168.7	221.8	56.0	25.0	1/8*	ANO	60524S-25FM
	7xD	182.0	217.8	220.7	273.8	56.0	25.0	1/8*	ANO	60724S-25FM
ve šroubovici	Krátké	28.5	64.2	67.1	120.2	56.0	25.0	1/8*	ANO	60124H-25FM
	3xD	78.0	113.8	116.8	169.8	56.0	25.0	1/8*	ANO	60324H-25FM
	3xD	78.0	113.8	116.8	169.8	56.0	25.0	1/8*	NE	60324H-25CM
	5xD	130.0	165.8	168.7	221.8	56.0	25.0	1/8*	ANO	60524H-25FM
	5xD	130.0	165.8	168.7	221.8	56.0	25.0	1/8*	NE	60524H-25CM
	7xD	182.0	217.8	220.7	273.8	56.0	25.0	1/8*	ANO	60724H-25FM
	7xD	182.0	217.8	220.7	273.8	56.0	25.0	1/8*	NE	60724H-25CM
přímá	3xD	3-1/16	4-31/64	4-19/32	6-49/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60324S-100F
	5xD	5-7/64	6-17/32	6-41/64	8-13/16	2-9/32	1	1/8	ANO	60524S-100F
	7xD	7-5/32	8-37/64	8-11/16	10-55/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60724S-100F
	Krátké	1-1/8	2-17/32	2-41/64	4-13/16	2-9/32	1	1/8	ANO	60124H-100F
	3xD	3-1/16	4-31/64	4-19/32	6-49/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60324H-100F
	3xD	3-1/16	4-31/64	4-19/32	6-49/64	2-9/32	1	1/8	NE	60324H-100C
	5xD	5-7/64	6-17/32	6-41/64	8-13/16	2-9/32	1	1/8	ANO	60524H-100F
	5xD	5-7/64	6-17/32	6-41/64	8-13/16	2-9/32	1	1/8	NE	60524H-100C
	7xD	7-5/32	8-37/64	8-11/16	10-55/64	2-9/32	1	1/8	ANO	60724H-100F
	7xD	7-5/32	8-37/64	8-11/16	10-55/64	2-9/32	1	1/8	NE	60724H-100C

*Závit dle BSP a ISO 7-1

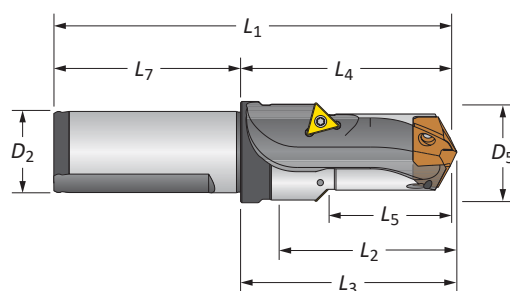

Vrtání / zahlubování

	Stupeň		Tělo držáku				Stopka		Obj. číslo	Destička pro zahlubování
	D ₅	L ₅	L ₂	L ₄	L ₃	L ₁	L ₇	D ₂		
m	31.0	36.0	45.5	64.2	67.1	123.0	56.0	25.0	60124C45-25FM	TCMT-110204
i	1-7/32	1-27/64	1-51/64	2-17/32	2-41/64	4-13/16	2-9/32	1	60124C45-100F	TCMT-110204

Příslušenství

Šroubky pro destičku	Šroubky s nylonem	Šroubovák pro destičku	Momentový šroubovák	Výměnné špičky	Přípustný krouticí moment*
739-IP9-1	739N-IP9-1	8IP-9	8IP-9TL	8IP-9B	

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

Destičky pro zahlubování se dodávají samostatně v balení po 10 ks. | Šroubky se dodávají po 10 ks.

m = Metrický (mm)

i = Palcový (in)