
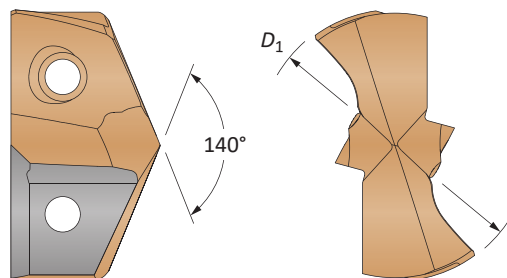


**Břitové destičky GEN3SYS® XT**

Série 29 | Rozsah průměrů: 29.00 mm - 31.99 mm (1.1417" - 1.2597")

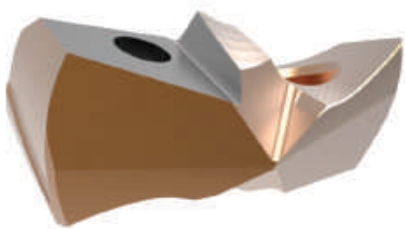


Karbidový substrát	Destička						
	D_1 mm	D_1 (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. č. standardní	Obj. č. Low Rake	Obj. č. Litina	Obj. č. Nerez
K35 (C1)	29.00	1.1417	–	7C129P-29	7C129P-29LR	–	–
	29.37	1.1563	1-5/32	7C129P-0105	7C129P-0105LR	–	–
	29.50	1.1614	–	7C129P-29.5	–	–	–
	30.00	1.1811	–	7C129P-30	7C129P-30LR	–	–
	30.16	1.1875	1-3/16	7C129P-0106	7C129P-0106LR	–	–
	30.50	1.2008	–	7C129P-30.5	7C129P-30.5LR	–	–
	30.96	1.2188	1-7/32	7C129P-0107	7C129P-0107LR	–	–
	31.00	1.2205	–	7C129P-31	7C129P-31LR	–	–
	31.50	1.2402	–	7C129P-31.5	–	–	–
K20 (C2)	31.75	1.2500	1-1/4	7C129P-0108	7C129P-0108LR	–	–
	29.00	1.1417	–	7C229P-29	7C229P-29LR	7C229P-29CI	7C229P-29AS
	29.37	1.1563	1-5/32	7C229P-0105	7C229P-0105LR	7C229P-0105CI	7C229P-0105AS
	29.50	1.1614	–	7C229P-29.5	–	–	–
	30.00	1.1811	–	7C229P-30	7C229P-30LR	7C229P-30CI	7C229P-30AS
	30.16	1.1875	1-3/16	7C229P-0106	7C229P-0106LR	7C229P-0106CI	7C229P-0106AS
	30.50	1.2008	–	7C229P-30.5	7C229P-30.5LR	7C229P-30.5CI	7C229P-30.5AS
	30.96	1.2188	1-7/32	7C229P-0107	7C229P-0107LR	7C229P-0107CI	7C229P-0107AS
	31.00	1.2205	–	7C229P-31	7C229P-31LR	7C229P-31CI	7C229P-31AS
	31.50	1.2402	–	7C229P-31.5	–	–	–
	31.75	1.2500	1-1/4	7C229P-0108	7C229P-0108LR	7C229P-0108CI	7C229P-0108AS

Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A2: 66 - 75

A2: 2 - 5




Neuvedené průměry na objednávku.

Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:



Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16

Standardní držáky GEN3SYS® XT


Série 29 | Rozsah průměrů: 29.00 mm - 31.99 mm (1.1417" - 1.2597")

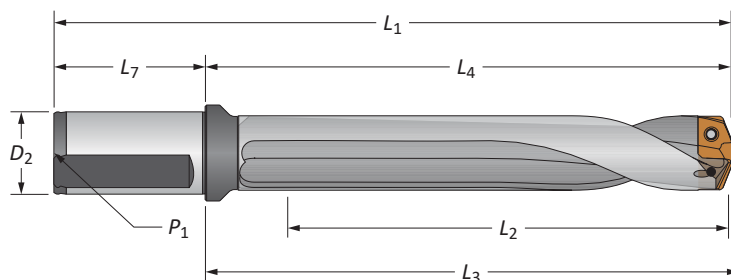

Přímá a ve šroubovici

		Tělo držáku					Stopka				Obj. číslo
		Délka	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2	P_1	Ploška	
m	 přímá	3×D	96.0	136.2	139.1	196.2	60.0	32.0	1/4*	ANO	60329S-32FM
		5×D	160.0	200.1	203.1	260.1	60.0	32.0	1/4*	ANO	60529S-32FM
		7×D	224.0	264.1	267.1	324.1	60.0	32.0	1/4*	ANO	60729S-32FM
	 ve šroubovici	Krátké	35.0	75.2	78.2	135.2	60.0	32.0	1/4*	ANO	60129H-32FM
		3×D	96.0	136.2	139.1	196.2	60.0	32.0	1/4*	ANO	60329H-32FM
		3×D	96.0	136.2	139.1	196.2	60.0	32.0	1/4*	NE	60329H-32CM
		5×D	160.0	200.1	203.1	260.1	60.0	32.0	1/4*	ANO	60529H-32FM
		5×D	160.0	200.1	203.1	260.1	60.0	32.0	1/4*	NE	60529H-32CM
		7×D	224.0	264.1	267.1	324.1	60.0	32.0	1/4*	ANO	60729H-32FM
	7×D	224.0	264.1	267.1	324.1	60.0	32.0	1/4*	NE	60729H-32CM	
i	 přímá	3×D	3-25/32	5-3/8	5-1/2	7-21/32	2-9/32	1-1/4	1/4	ANO	60329S-125F
		5×D	6-19/64	7-29/32	8-1/64	10-3/16	2-9/32	1-1/4	1/4	ANO	60529S-125F
		7×D	8-13/16	10-27/64	10-17/64	12-45/64	2-9/32	1-1/4	1/4	ANO	60729S-125F
	 ve šroubovici	Krátké	1-3/8	2-31/32	3-5/64	5-1/4	2-9/32	1-1/4	1/4	ANO	60129H-125F
		3×D	3-25/32	5-3/8	5-1/2	7-21/32	2-9/32	1-1/4	1/4	ANO	60329H-125F
		3×D	3-25/32	5-3/8	5-1/2	7-21/32	2-9/32	1-1/4	1/4	NE	60329H-125C
		5×D	6-19/64	7-29/32	8-1/64	10-3/16	2-9/32	1-1/4	1/4	ANO	60529H-125F
		5×D	6-19/64	7-29/32	8-1/64	10-3/16	2-9/32	1-1/4	1/4	NE	60529H-125C
		7×D	8-13/16	10-27/64	10-17/64	12-45/64	2-9/32	1-1/4	1/4	ANO	60729H-125F
		7×D	8-13/16	10-27/64	10-17/64	12-45/64	2-9/32	1-1/4	1/4	NE	60729H-125C

*Závit dle BSP a ISO 7-1

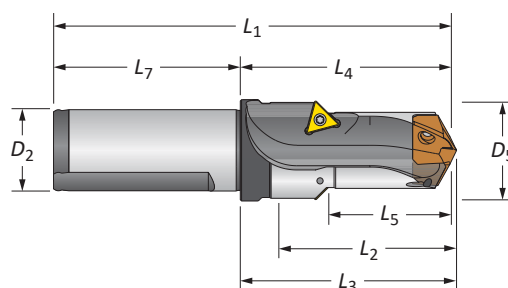

Vrtání / zahlubování

Stupeň		Tělo držáku					Stopka		Obj. číslo	 Destička pro zahlubování
D_5	L_5	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2			
 37.1	43.5	55.9	75.2	78.2	135.2	60.0	32.0	60129C45-32FM	TCMT-16T304	
 1-29/64	1-23/32	2-13/64	2-31/32	3-5/64	5-1/4	2-9/32	1-1/4	60129C45-125F	TCMT-16T304	

Příslušenství

Šroubky pro destičku	Šroubky s nylonem	Šroubovák pro destičku	Momentový šroubovák	Výměnné špičky	Přípustný krouticí moment*
7495-IP15-1	7495N-IP15-1	8IP-15	8IP-15TL	8IP-15B	

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

Destičky pro zahlubování se dodávají samostatně v balení po 10 ks. | Šroubky se dodávají po 10 ks.

= Metrický (mm)

= Palcový (in)