

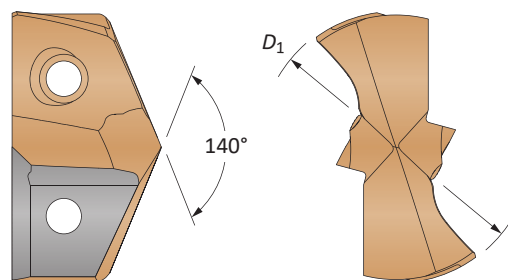
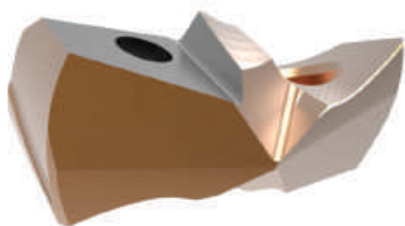






## Břitové destičky GEN3SYS®XT

Série 32 | Rozsah průměrů: 32.00 mm - 35.00 mm (1.2598" - 1.3780")




Karbidový substrát	Destička						
	$D_1$ mm	$D_1$ (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. č. standardní	Obj. č. Low Rake	Obj. č. Litina	Obj. č. Nerez
K35 (C1)	32.00	1.2598	–	7C132P-32	7C132P-32LR	–	–
	32.15	1.2658	1-17/64	7C132P-32.15	7C132P-32.15LR	–	–
	32.50	1.2795	–	7C132P-32.5	7C132P-32.5LR	–	–
	32.55	1.2813	1-9/32	7C132P-0109	7C132P-0109LR	–	–
	33.00	1.2992	–	7C132P-33	7C132P-33LR	–	–
	33.34	1.3125	1-5/16	7C132P-0110	7C132P-0110LR	–	–
	33.50	1.3189	–	7C132P-33.5	7C132P-33.5LR	–	–
	34.00	1.3386	–	7C132P-34	7C132P-34LR	–	–
	34.13	1.3438	1-11/32	7C132P-0111	7C132P-0111LR	–	–
	34.50	1.3583	–	7C132P-34.5	7C132P-34.5LR	–	–
K20 (C2)	32.00	1.2598	–	7C232P-32	7C232P-32LR	7C232P-32CI	7C232P-32AS
	32.15	1.2658	1-17/64	7C232P-32.15	7C232P-32.15LR	7C232P-32.15CI	7C232P-32.15AS
	32.50	1.2795	–	7C232P-32.5	7C232P-32.5LR	7C232P-32.5CI	7C232P-32.5AS
	32.55	1.2813	1-9/32	7C232P-0109	7C232P-0109LR	7C232P-0109CI	7C232P-0109AS
	33.00	1.2992	–	7C232P-33	7C232P-33LR	7C232P-33CI	7C232P-33AS
	33.34	1.3125	1-5/16	7C232P-0110	7C232P-0110LR	7C232P-0110CI	7C232P-0110AS
	33.50	1.3189	–	7C232P-33.5	7C232P-33.5LR	7C232P-33.5CI	7C232P-33.5AS
	34.00	1.3386	–	7C232P-34	7C232P-34LR	7C232P-34CI	7C232P-34AS
	34.13	1.3438	1-11/32	7C232P-0111	7C232P-0111LR	7C232P-0111CI	7C232P-0111AS
	34.50	1.3583	–	7C232P-34.5	7C232P-34.5LR	7C232P-34.5CI	7C232P-34.5AS
34.93	1.3750	1-3/8	7C232P-0112	7C232P-0112LR	7C232P-0112CI	7C232P-0112AS	
35.00	1.3780	–	7C232P-35	7C232P-35LR	7C232P-35CI	7C232P-35AS	

Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A2: 66 - 75

A2: 2 - 5

Strana A2: 1




Neuvedené průměry na objednávku.

Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:

<b>Metrické:</b>	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použit obj. č. XTP13-13.16
<b>Palcové:</b>	0.5180", Ocel, série 13 = Použit obj. č. XTP13-13.16

## Standardní držáky GEN3SYS®XT


Série 32 | Rozsah průměrů: 32.00 mm - 35.00 mm (1.2598" - 1.3780")

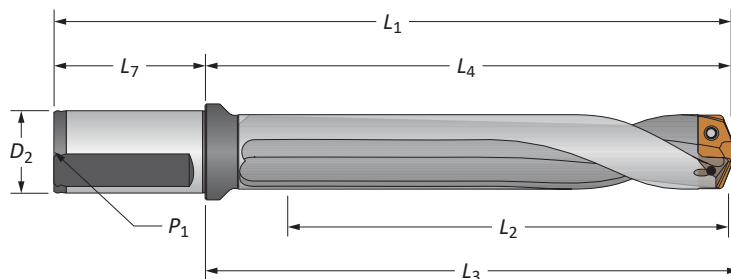

## Přímá a ve šroubovici

Drážka	Délka	Tělo držáku				Stopka				Obj. číslo
		$L_2$	$L_4$	$L_3$	$L_1$	$L_7$	$D_2$	$P_1$	Ploška	
přímá	3xD	105.0	157.7	161.3	227.7	70.0	40.0	1/4*	ANO	60332S-40FM
	5xD	175.0	227.7	231.3	297.7	70.0	40.0	1/4*	ANO	60532S-40FM
	7xD	244.9	297.7	301.3	367.7	70.0	40.0	1/4*	ANO	60732S-40FM
ve šroubovici	Krátké	38.0	90.7	94.2	160.7	70.0	40.0	1/4*	ANO	60132H-40FM
	3xD	105.0	157.7	161.3	227.7	70.0	40.0	1/4*	ANO	60332H-40FM
	3xD	105.0	157.7	161.3	227.7	70.0	40.0	1/4*	NE	60332H-40CM
	5xD	175.0	227.7	231.3	297.7	70.0	40.0	1/4*	ANO	60532H-40FM
	5xD	175.0	227.7	231.3	297.7	70.0	40.0	1/4*	NE	60532H-40CM
	7xD	244.9	297.7	301.3	367.7	70.0	40.0	1/4*	ANO	60732H-40FM
	7xD	244.9	297.7	301.3	367.7	70.0	40.0	1/4*	NE	60732H-40CM
přímá	3xD	4-9/64	6-7/32	6-23/64	8-29/32	2-11/16	1-1/2	1/4	ANO	60332S-150F
	5xD	6-57/64	8-31/32	9-7/64	11-21/32	2-11/16	1-1/2	1/4	ANO	60532S-150F
	7xD	9-41/64	11-23/32	11-55/64	14-13/32	2-11/16	1-1/2	1/4	ANO	60732S-150F
	Krátké	1-1/2	3-37/64	3-45/64	6-1/4	2-11/16	1-1/2	1/4	ANO	60132H-150F
	3xD	4-9/64	6-7/32	6-23/64	8-29/32	2-11/16	1-1/2	1/4	ANO	60332H-150F
	3xD	4-9/64	6-7/32	6-23/64	8-29/32	2-11/16	1-1/2	1/4	NE	60332H-150C
	5xD	6-57/64	8-31/32	9-7/64	11-21/32	2-11/16	1-1/2	1/4	ANO	60532H-150F
	5xD	6-57/64	8-31/32	9-7/64	11-21/32	2-11/16	1-1/2	1/4	NE	60532H-150C
	7xD	9-41/64	11-23/32	11-55/64	14-13/32	2-11/16	1-1/2	1/4	ANO	60732H-150F
	7xD	9-41/64	11-23/32	11-55/64	14-13/32	2-11/16	1-1/2	1/4	NE	60732H-150C

\*Závit dle BSP a ISO 7-1

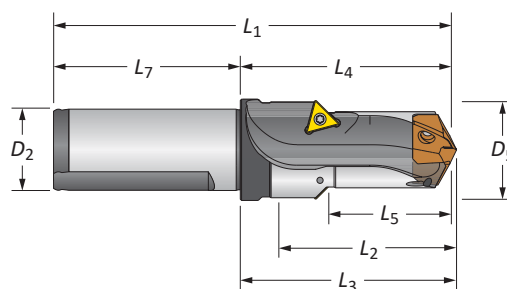

## Vrtání / zahlubování

Stupeň	Tělo držáku				Stopka		Obj. číslo	Destička pro zahlubování	
	$D_5$	$L_5$	$L_2$	$L_4$	$L_3$	$L_1$			$L_7$
40.1	48.0	62.4	90.7	94.2	160.6	70.0	40.0	60132C45-40FM	TCMT-16T304
1-37/64	1-57/64	2-29/64	3-37/64	3-23/32	6-1/4	2-11/16	1-1/2	60132C45-150F	TCMT-16T304

## Příslušenství

Šroubky pro destičku	Šroubky s nylonem	Šroubovák pro destičku	Momentový šroubovák	Výměnné špičky	Přípustný krouticí moment*
7495-IP15-1	7495N-IP15-1	8IP-15	8IP-15TL	8IP-15B	690 N-cm (61.0 in-lbs)

\*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu.

Destičky pro zahlubování se dodávají samostatně v balení po 10 ks. | Šroubky se dodávají po 10 ks.

= Metrický ( mm)

= Palcový ( in)