




Vrtací hlavy APX

95 Série | Rozsah průměrů: 95.00 mm - 101.60 mm (3.7401" - 4.0000")

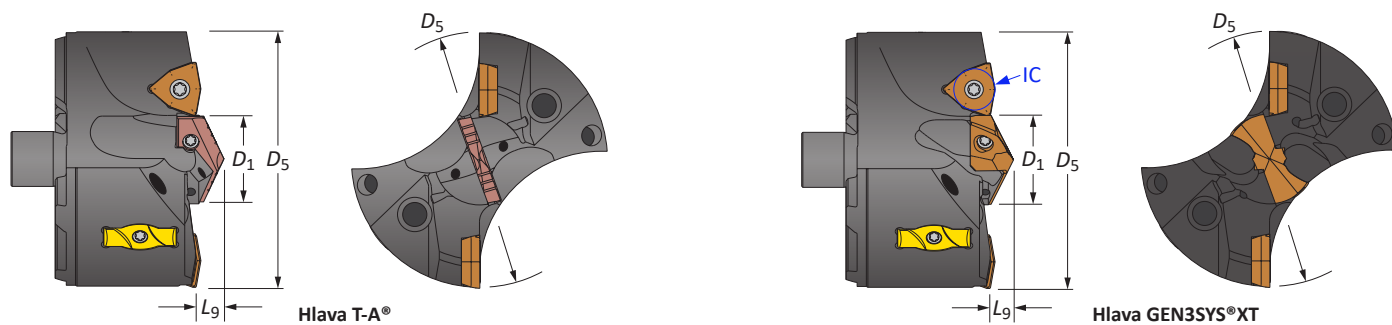

Hlavy

Hlava					Hlava T-A®			Hlava GEN3SYS®XT			Průměr destičky IC
D ₅ mm	D ₅ inch	D ₅ zlomkem	D ₁	L ₉	Obj. číslo	Série pilotní destičky	Pilotní destička	Obj. číslo	Série pilotní destičky	Pilotní destička	
95.25	3.7500	3-3/4	35	11.51	V9502S-0324	2	4C*2H-35	V9532S-0324	32	7C*32P-35	14.29
96.00	3.7795	–	35	11.51	V9502S-96	2	4C*2H-35	V9532S-96	32	7C*32P-35	14.29
96.84	3.8125	3-13/16	35	11.51	V9502S-0326	2	4C*2H-35	V9532S-0326	32	7C*32P-35	14.29
98.00	3.8583	–	35	11.51	V9502S-98	2	4C*2H-35	V9532S-98	32	7C*32P-35	14.29
98.43	3.8750	3-7/8	35	11.51	V9502S-0328	2	4C*2H-35	V9532S-0328	32	7C*32P-35	14.29
100.00	3.9370	–	35	11.51	V9502S-100	2	4C*2H-35	V9532S-100	32	7C*32P-35	14.29
100.01	3.9375	3-15/16	35	11.51	V9502S-0330	2	4C*2H-35	V9532S-0330	32	7C*32P-35	14.29
101.60	4.0000	4	35	11.51	V9502S-0400	2	4C*2H-35	V9532S-0400	32	7C*32P-35	14.29

*Odkazuje na jakost karbidu (1 = K35, 2 = K20)

Destičky IC

Povlak	Průměr	Jakost	Geometrie	Obj. číslo	Šroub pro destičku	Šroubovák pro destičku	Přípustný utahovací moment*
AM300®	14.29	P35	Standard	OP-090608-PW	75014-IP20-1	8IP-20	1370 N-cm (121.0 in-lbs)
AM300®	14.29	K35	Standard	OP-090608-1PW	75014-IP20-1	8IP-20	1370 N-cm (121.0 in-lbs)
AM300®	14.29	K25	Standard	OP-090608-2PW	75014-IP20-1	8IP-20	1370 N-cm (121.0 in-lbs)
AM300®	14.29	P35	High Rake	OP-090608-PWHR	75014-IP20-1	8IP-20	1370 N-cm (121.0 in-lbs)

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

Otěrové vložky

Obj. číslo	Šroub otěrové vložky	Šroubovák pro otěrové vložky	Přípustný utahovací moment*
WP7095	7358-IP10-1	8IP-10	300 N-cm (27.0 in-lbs)

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

Příslušenství pilotních destiček

Pilotní destička	Série pilotní destičky	Šroub pro destičku	Šroubovák pro destičku	Přípustný utahovací moment*
T-A®	2	7495-IP15-1	8IP-15	690 N-cm (61.0 in-lbs)
GEN3SYS®	32	7495-IP15-1	8IP-15	690 N-cm (61.0 in-lbs)

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

Neskladové rozměry jsou rovněž dostupné. Příklad objednání níže.

U neskladových rozměrů může být účtován příplatek.



Metrické	38 Série, T-A® (1 Série), 42.15 mm	Obj. číslo = V3801D-42.15
Palcové	38 Série, T-A® (1 Série), 1.6790"	Obj. číslo = V3801D-1.6790

Otěrové vložky se dodávají po dvou kusech

Šroubky pro otěrové vložky se dodávají po 4 kusech


Destičky IC se dodávají v balení po dvou kusech

Šroubky pro destičky se dodávají v balení po dvou kusech



Držáky APX


95 Série | Rozsah průměrů: 95.00 mm - 101.60 mm (3.7401" - 4.0000")

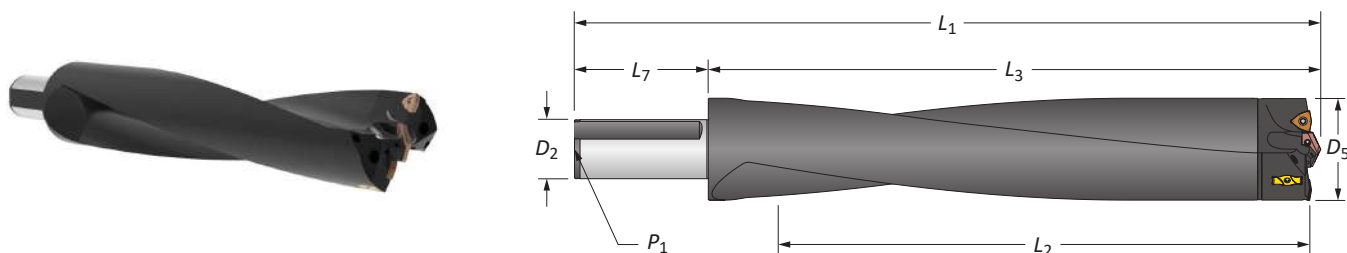

Válcová stopka

Délka	D_5	Délky			Stopka			Obj. číslo	
		L_2	L_3	L_1	L_7	D_2	P_1		
m	3xD	95.00 - 101.60	302	362.8	442.8	80.0	50.0	6.35*	W9503H-50FM
	5xD	95.00 - 101.60	508	566.2	646.2	80.0	50.0	6.35*	W9505H-50FM
	8xD	95.00 - 101.60	699	756.7	836.7	80.0	50.0	6.35*	W9508H-50FM
i	3xD	3.7401 - 4.0000	11-7/8	14-9/32	18-25/32	4-1/2	2	1/4	W9503H-200F
	5xD	3.7401 - 4.0000	20	22-19/64	26-51/64	4-1/2	2	1/4	W9505H-200F
	8xD	3.7401 - 4.0000	27-1/2	29-51/64	34-19/64	4-1/2	2	1/4	W9508H-200F

*Závit dle BSP a ISO 7-1

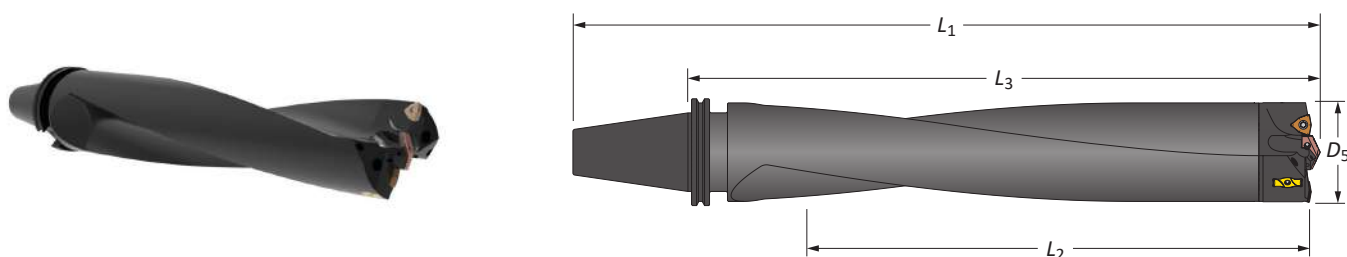

Stopka CV50

Délka	D_5		Délky			Stopka	Obj. číslo	
	mm	inch	L_2	L_3	L_1			
i	3xD	95.00 - 101.60	3.7401 - 4.0000	11-7/8	15-43/64	19-43/64	CV50	W9503H-CV50
	5xD	95.00 - 101.60	3.7401 - 4.0000	20	23-43/64	27-43/64	CV50	W9505H-CV50
	8xD	95.00 - 101.60	3.7401 - 4.0000	26-5/8	30-9/32	34-9/32	CV50	W9508H-CV50

Příslušenství pro montáž

Upevňovací šroub	Upevňovací šroub - bit	Přípustný utahovací moment*
78027-IP30-1	8IP-30B	2825 N-cm (250 in-lb)

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

VAROVÁNÍ Doporučené úpravy rychlostí a posuvů naleznete v tabulkách rychlosti a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A50:30. Navštivte www.alliedmachine.com, kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.

= Metrické (mm)

= Palcové (in)

Šrouby se dodávají v balení po 4 kusech