SAE J-1926 / ISO 11926-1 / MS-16142

Držáky s palcovou stopkou (inch) | Prodloužená délka malého průměru (L_{13})

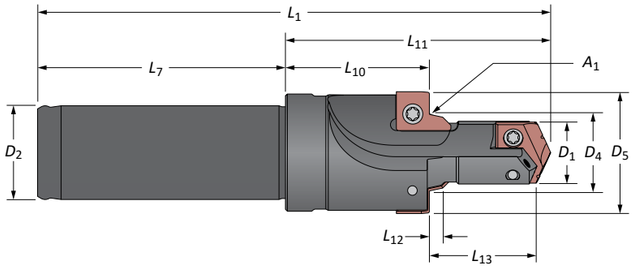

	Velikost trubky/ hadice (č.)	Řezná část			Úhel těsnicí části			Držák			Stopka			
		D_1	L_{13}	D_5	A_1	D_4	L_{12}	L_{11}	L_{10}	L_1	L_7	D_2	Závit portu	Kód
	-4	9.80	20.35	21.30	12°	12.45	2.70	45.10	22.80	92.80	47.63	15.88	7/16-20 UNF-2B	**X1926-04Y-063F**
	-5	11.50	20.35	23.50	12°	14.05	2.70	45.10	22.50	92.80	47.63	15.88	1/2-20 UNF-2B	**X1926-05Z-063F**
	-6	13.00	21.84	25.10	12°	15.70	2.70	53.50	29.00	103.50	50.00	19.05	9/16-18 UNF-2B	**X1926-060-075F**
	-8	17.50	23.84	30.60	15°	20.65	2.70	56.70	29.20	106.70	50.00	19.05	3/4-16 UNF-2B	**X1926-080-075F**
	-10	20.50	26.35	34.10	15°	24.00	2.70	60.70	30.10	118.60	57.94	25.40	7/8-14 UNF-2B	**X1926-101-100F**
m	-12	25.00	29.35	42.00	15°	29.20	3.50	73.40	38.90	131.30	57.94	31.75	1 1/16-12 UN-2B	**X1926-122-125F**
	-14	28.00	29.35	45.20	15°	32.40	3.50	73.40	38.20	131.30	57.94	31.75	1 3/16-12 UN-2B	**X1926-142-125F**
	-16	31.20	29.35	49.10	15°	35.55	3.50	73.40	37.50	131.30	57.94	31.75	1 5/16-12 UN-2B	**X1926-162-125F**
	-20	39.00	29.35	58.50	15°	43.55	3.50	84.10	46.60	152.40	68.28	38.10	1 5/8-12 UN-2B	**X1926-203-150F**
	-24	45.50	29.35	65.10	15°	49.90	3.50	84.10	45.20	152.40	68.28	38.10	1 7/8-12 UN-2B	**X1926-243-150F**
	-32	61.50	29.35	88.10	15°	65.75	3.50	103.20	60.80	171.40	68.28	38.10	2 1/2-12 UN-2B	**X1926-324-150F**
	-4	0.386	0.801	0.840	12°	0.490	0.106	1.777	0.896	3.650	1.875	0.625	7/16-20 UNF-2B	**X1926-04Y-063F**
	-5	0.453	0.801	0.926	12°	0.553	0.106	1.777	0.885	3.650	1.875	0.625	1/2-20 UNF-2B	**X1926-05Z-063F**
	-6	0.512	0.860	0.989	12°	0.618	0.106	2.107	1.144	4.070	1.969	0.750	9/16-18 UNF-2B	**X1926-060-075F**
	-8	0.689	0.939	1.206	15°	0.813	0.106	2.232	1.150	4.200	1.969	0.750	3/4-16 UNF-2B	**X1926-080-075F**
	-10	0.807	1.037	1.344	15°	0.945	0.106	2.390	1.185	4.670	2.281	1.000	7/8-14 UNF-2B	**X1926-101-100F**
i	-12	0.984	1.156	1.655	15°	1.150	0.138	2.890	1.530	5.170	2.281	1.250	1 1/16-12 UN-2B	**X1926-122-125F**
	-14	1.102	1.156	1.781	15°	1.276	0.138	2.890	1.504	5.170	2.281	1.250	1 3/16-12 UN-2B	**X1926-142-125F**
	-16	1.231	1.156	1.934	15°	1.400	0.138	2.890	1.477	5.170	2.281	1.250	1 5/16-12 UN-2B	**X1926-162-125F**
	-20	1.535	1.156	2.306	15°	1.715	0.138	3.312	1.835	6.000	2.688	1.500	1 5/8-12 UN-2B	**X1926-203-150F**
	-24	1.791	1.156	2.564	15°	1.965	0.138	3.312	1.778	6.000	2.688	1.500	1 7/8-12 UN-2B	**X1926-243-150F**
	-32	2.421	1.156	3.470	15°	2.589	0.138	4.062	2.393	6.750	2.688	1.500	2 1/2-12 UN-2B	**X1926-324-150F**

A92: 30 - 37 A92: 2 - 4 A92: 18 - 21
Klíč na str. A92: 1

m = Metrické (mm)
i = Palcový (inch)

SAE J-1926 / ISO 11926-1 / MS-16142

Břitové destičky

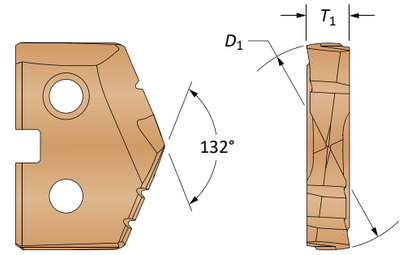

Břitové destičky T-A®Original / GEN2 T-A®

Podrobné informace o destičce T-A naleznete v kapitole A30

Velikost trubky / hadice (č.)	AccuPort 432® - kód	Série destičky T-A®	Kód: Super Cobalt (AM200)	Kód: Karbid (AM300®)	Šroub pro destičku	Šroubovák pro destičku	Přípustný utahovací moment*
-4	X1926-04Y-063F	Y	**45YH-.386**	**4C1YP-.386**	724-IP7-1	8IP-7	84 N-cm (7.4 in/lbs)
-5	X1926-05Z-063F	Z	**45ZH-11.5**	**4C1ZP-11.5**	7247-IP7-1	8IP-7	84 N-cm (7.4 in/lbs)
-6	X1926-060-075F	0	**450H-13**	**4C10P-13**	72556-IP8-1	8IP-8	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-8	X1926-080-075F	0	**450H-0022**	**4C10P-0022**	72567-IP8-1	8IP-8	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-10	X1926-101-100F	1	**451H-20.5**	**4C11P-20.5**	7375-IP9-1	8IP-9	305 N-cm (27.0 in/lbs)
-12	X1926-122-125F	2	**452H-25**	**4C12P-25**	7495-IP15-1	8IP-15	690 N-cm (61.0 in/lbs)
-14	X1926-142-125F	2	**452H-28**	**4C12P-28**	7495-IP15-1	8IP-15	690 N-cm (61.0 in/lbs)
-16	X1926-162-125F	2	**452H-1.231**	**4C12P-1.231**	7495-IP15-1	8IP-15	690 N-cm (61.0 in/lbs)
-20	X1926-203-150F	3	**453H-39**	**1C53A-39**	7514-IP20-1	8IP-20	1370 N-cm (121.3 in/lbs)
-24	X1926-243-150F	3	**453H-45.5**	**1C53A-45.5**	7514-IP20-1	8IP-20	1370 N-cm (121.3 in/lbs)
-32	X1926-324-150F	4	**454H-61.5**	–	7514-IP20-1	8IP-20	1370 N-cm (121.3 in/lbs)

*Utahovací momenty jsou vypočítány s koeficientem tření μ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu.

Tvarové destičky

Velikost trubky / hadice (č.)	AccuPort 432® - kód	Kód: Karbid C3 (AM200®)	Kód: Karbid C5 (TiAlN)	Šroub pro destičku	Šroubovák pro destičku	Přípustný utahovací moment*
-4	X1926-04Y-063F	**J1926-02-C3H**	**J1926-02-C5A**	72556-IP8-1	8IP-8	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-5	X1926-05Z-063F	**J1926-03-C3H**	**J1926-03-C5A**	72556-IP8-1	8IP-8	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-6	X1926-060-075F	**J1926-03-C3H**	**J1926-03-C5A**	72556-IP8-1	8IP-8	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-8	X1926-080-075F	**J1926-07-C3H**	**J1926-07-C5A**	72556-IP8-1	8IP-8	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-10	X1926-101-100F	**J1926-04-C3H**	**J1926-04-C5A**	72556-IP8-1	8IP-8	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-12	X1926-122-125F	**J1926-08-C3H**	**J1926-08-C5A**	7375-IP9-1	8IP-9	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-14	X1926-142-125F	**J1926-08-C3H**	**J1926-08-C5A**	7375-IP9-1	8IP-9	175 N-cm (15.5 in/lbs)
-16	X1926-162-125F	**J1926-09-C3H**	**J1926-09-C5A**	7375-IP9-1	8IP-9	305 N-cm (27.0 in/lbs)
-20	X1926-203-150F	**J1926-10-C3H**	**J1926-10-C5A**	7375-IP9-1	8IP-9	305 N-cm (27.0 in/lbs)
-24	X1926-243-150F	**J1926-11-C3H**	**J1926-11-C5A**	7375-IP9-1	8IP-9	305 N-cm (27.0 in/lbs)
-32	X1926-324-150F	**J1926-12-C3H**	**J1926-12-C5A**	7375-IP9-1	8IP-9	305 N-cm (27.0 in/lbs)

*Utahovací momenty jsou vypočítány s koeficientem tření μ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu.

A92: 30 - 37 A92: 2 - 4 A92: 18 - 21
Klíč na str. A92: 1

Destičky T-A® sérií Y - 2 se dodávají v balení po 2 ks.
Destičky T-A® sérií 3-4 se dodávají v balení po 1 ks.
Tvarové destičky se dodávají v balení po 2 ks.
Šroubky se dodávají v balení po 10 ks.