





T-A Pro Karbidové břitové destičky

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")

A

VRTÁNÍ



B

VVRTÁVÁNÍ

Destička								
Série	D ₁ mm	D ₁ inch	Zlomkový ekvivalent	T ₁	Kód P	Kód K	Kód N	Kód M
1-A	17.70	0.6969		5/32	TAP1-17.70	TAK1-17.70	TAN1-17.70	TAM1-17.70
1-A	17.80	0.7008		5/32	TAP1-17.80	TAK1-17.80	TAN1-17.80	TAM1-17.80
1-A	17.86	0.7031	45/64	5/32	TAP1-17.86	TAK1-17.86	TAN1-17.86	TAM1-17.86
1-A	17.90	0.7047		5/32	TAP1-17.90	TAK1-17.90	TAN1-17.90	TAM1-17.90
1-A	18.00	0.7087		5/32	TAP1-18.00	TAK1-18.00	TAN1-18.00	TAM1-18.00
1-A	18.10	0.7126		5/32	TAP1-18.10	TAK1-18.10	TAN1-18.10	TAM1-18.10
1-A	18.20	0.7165		5/32	TAP1-18.20	TAK1-18.20	TAN1-18.20	TAM1-18.20
1-A	18.26	0.7189	23/32	5/32	TAP1-18.26	TAK1-18.26	TAN1-18.26	TAM1-18.26
1-A	18.30	0.7205		5/32	TAP1-18.30	TAK1-18.30	TAN1-18.30	TAM1-18.30
1-A	18.40	0.7244		5/32	TAP1-18.40	TAK1-18.40	TAN1-18.40	TAM1-18.40
1-A	18.50	0.7283		5/32	TAP1-18.50	TAK1-18.50	TAN1-18.50	TAM1-18.50
1-A	18.60	0.7323		5/32	TAP1-18.60	TAK1-18.60	TAN1-18.60	TAM1-18.60
1-A	18.65	0.7343	47/64	5/32	TAP1-18.65	TAK1-18.65	TAN1-18.65	TAM1-18.65
1-A	18.70	0.7362		5/32	TAP1-18.70	TAK1-18.70	TAN1-18.70	TAM1-18.70
1-A	18.80	0.7402		5/32	TAP1-18.80	TAK1-18.80	TAN1-18.80	TAM1-18.80
1-A	18.90	0.7441		5/32	TAP1-18.90	TAK1-18.90	TAN1-18.90	TAM1-18.90
1-A	19.00	0.7480		5/32	TAP1-19.00	TAK1-19.00	TAN1-19.00	TAM1-19.00

Destičky se prodávají po 2 ks

D

VÁLEČKOVÁNÍ

F

ZÁVITOVÁNÍ

X

OSTATNÍ



Mezisérie držáků (A, B, C, D)

Jejich použití se doporučuje, pokud vrtáme karbidovými destičkami o průměru na horním konci příslušné série, nebo u aplikací náročných na tuhost systému.

POZNÁMKA: S mezisériovými držáky mohou být použity pouze specifikované destičky, se stejným nebo větším průměrem, než mají příslušné držáky.Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C

A25: 58 - 65



A25: 30 - 33

Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání.
Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:

Metrické:	13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16

T-A Pro Karbidové břitové destičky

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")



Destička								
Série	D ₁ mm	D ₁ inch	Zlomkový ekvivalent	T ₁	Kód P	Kód K	Kód N	Kód M
1-B	19.05	0.7500	3/4	5/32	TAP1-19.05	TAK1-19.05	TAN1-19.05	TAM1-19.05
1-B	19.10	0.7520		5/32	TAP1-19.10	TAK1-19.10	TAN1-19.10	TAM1-19.10
1-B	19.20	0.7559		5/32	TAP1-19.20	TAK1-19.20	TAN1-19.20	TAM1-19.20
1-B	19.25	0.7579		5/32	TAP1-19.25	TAK1-19.25	TAN1-19.25	TAM1-19.25
1-B	19.30	0.7598		5/32	TAP1-19.30	TAK1-19.30	TAN1-19.30	TAM1-19.30
1-B	19.40	0.7638		5/32	TAP1-19.40	TAK1-19.40	TAN1-19.40	TAM1-19.40
1-B	19.45	0.7657	49/64	5/32	TAP1-19.45	TAK1-19.45	TAN1-19.45	TAM1-19.45
1-B	19.50	0.7677		5/32	TAP1-19.50	TAK1-19.50	TAN1-19.50	TAM1-19.50
1-B	19.60	0.7717		5/32	TAP1-19.60	TAK1-19.60	TAN1-19.60	TAM1-19.60
1-B	19.70	0.7756		5/32	TAP1-19.70	TAK1-19.70	TAN1-19.70	TAM1-19.70
1-B	19.80	0.7795		5/32	TAP1-19.80	TAK1-19.80	TAN1-19.80	TAM1-19.80
1-B	19.84	0.7811	25/32	5/32	TAP1-19.84	TAK1-19.84	TAN1-19.84	TAM1-19.84
1-B	19.90	0.7835		5/32	TAP1-19.90	TAK1-19.90	TAN1-19.90	TAM1-19.90
1-B	20.00	0.7874		5/32	TAP1-20.00	TAK1-20.00	TAN1-20.00	TAM1-20.00
1-B	20.10	0.7913		5/32	TAP1-20.10	TAK1-20.10	TAN1-20.10	TAM1-20.10
1-B	20.20	0.7953		5/32	TAP1-20.20	TAK1-20.20	TAN1-20.20	TAM1-20.20
1-B	20.24	0.7969	51/64	5/32	TAP1-20.24	TAK1-20.24	TAN1-20.24	TAM1-20.24
1-B	20.30	0.7992		5/32	TAP1-20.30	TAK1-20.30	TAN1-20.30	TAM1-20.30
1-B	20.40	0.8031		5/32	TAP1-20.40	TAK1-20.40	TAN1-20.40	TAM1-20.40
1-B	20.50	0.8071		5/32	TAP1-20.50	TAK1-20.50	TAN1-20.50	TAM1-20.50

Destičky se prodávají po 2 ks


Mezisérie držáků (A, B, C, D)

Jejich použití se doporučuje, pokud vrtáme karbidovými destičkami o průměru na horním konci příslušné série, nebo u aplikací náročných na tuhost systému.

POZNÁMKA: S mezisériovými držáky mohou být použity pouze specifikované destičky, se stejným nebo větším průměrem, než mají příslušné držáky.Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C

A25: 58 - 65

A25: 30 - 33

Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání.
Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:

Metrické:	13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16





T-A Pro Karbidové břitové destičky

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")

A

VRTÁNÍ



B

VVRTÁVÁNÍ

Destička								
Série	D ₁ mm	D ₁ inch	Zlomkový ekvivalent	T ₁	Kód P	Kód K	Kód N	Kód M
1-C	20.60	0.8110		5/32	TAP1-20.60	TAK1-20.60	TAN1-20.60	TAM1-20.60
1-C	20.64	0.8126	13/16	5/32	TAP1-20.64	TAK1-20.64	TAN1-20.64	TAM1-20.64
1-C	20.70	0.8150		5/32	TAP1-20.70	TAK1-20.70	TAN1-20.70	TAM1-20.70
1-C	20.80	0.8189		5/32	TAP1-20.80	TAK1-20.80	TAN1-20.80	TAM1-20.80
1-C	20.90	0.8228		5/32	TAP1-20.90	TAK1-20.90	TAN1-20.90	TAM1-20.90
1-C	21.00	0.8268		5/32	TAP1-21.00	TAK1-21.00	TAN1-21.00	TAM1-21.00
1-C	21.10	0.8307		5/32	TAP1-21.10	TAK1-21.10	TAN1-21.10	TAM1-21.10
1-C	21.20	0.8346		5/32	TAP1-21.20	TAK1-21.20	TAN1-21.20	TAM1-21.20
1-C	21.30	0.8386		5/32	TAP1-21.30	TAK1-21.30	TAN1-21.30	TAM1-21.30
1-C	21.40	0.8425		5/32	TAP1-21.40	TAK1-21.40	TAN1-21.40	TAM1-21.40
1-C	21.43	0.8437	27/32	5/32	TAP1-21.43	TAK1-21.43	TAN1-21.43	TAM1-21.43
1-C	21.50	0.8465		5/32	TAP1-21.50	TAK1-21.50	TAN1-21.50	TAM1-21.50
1-C	21.60	0.8504		5/32	TAP1-21.60	TAK1-21.60	TAN1-21.60	TAM1-21.60
1-C	21.70	0.8543		5/32	TAP1-21.70	TAK1-21.70	TAN1-21.70	TAM1-21.70
1-C	21.80	0.8583		5/32	TAP1-21.80	TAK1-21.80	TAN1-21.80	TAM1-21.80
1-C	21.83	0.8594	55/64	5/32	TAP1-21.83	TAK1-21.83	TAN1-21.83	TAM1-21.83
1-C	21.90	0.8622		5/32	TAP1-21.90	TAK1-21.90	TAN1-21.90	TAM1-21.90
1-C	22.00	0.8661		5/32	TAP1-22.00	TAK1-22.00	TAN1-22.00	TAM1-22.00
1-C	22.10	0.8701		5/32	TAP1-22.10	TAK1-22.10	TAN1-22.10	TAM1-22.10
1-C	22.20	0.8740		5/32	TAP1-22.20	TAK1-22.20	TAN1-22.20	TAM1-22.20
1-C	22.23	0.8752	7/8	5/32	TAP1-22.23	TAK1-22.23	TAN1-22.23	TAM1-22.23
1-C	22.30	0.8780		5/32	TAP1-22.30	TAK1-22.30	TAN1-22.30	TAM1-22.30
1-C	22.40	0.8819		5/32	TAP1-22.40	TAK1-22.40	TAN1-22.40	TAM1-22.40
1-C	22.50	0.8858		5/32	TAP1-22.50	TAK1-22.50	TAN1-22.50	TAM1-22.50
1-C	22.62	0.8906	57/64	5/32	TAP1-22.62	TAK1-22.62	TAN1-22.62	TAM1-22.62
1-C	22.70	0.8937		5/32	TAP1-22.70	TAK1-22.70	TAN1-22.70	TAM1-22.70
1-C	22.80	0.8976		5/32	TAP1-22.80	TAK1-22.80	TAN1-22.80	TAM1-22.80

Destičky se prodávají po 2 ks

D

VÁLEČKOVÁNÍ

F

ZÁVITOVÁNÍ

X

OSTATNÍ


Mezisérie držáků (A, B, C, D)

Jejich použití se doporučuje, pokud vrtáme karbidovými destičkami o průměru na horním konci příslušné série, nebo u aplikací náročných na tuhost systému.

POZNÁMKA: S mezisériovými držáky mohou být použity pouze specifikované destičky, se stejným nebo větším průměrem, než mají příslušné držáky.Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C

A25: 58 - 65

A25: 30 - 33





Klíč na str. A25: 1

Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání.
Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:

Metrické:	13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16

T-A Pro Karbidové břitové destičky

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")



Destička								
Série	D ₁ mm	D ₁ inch	Zlomkový ekvivalent	T ₁	Kód P	Kód K	Kód N	Kód M
1-D	22.90	0.9016		5/32	TAP1-22.90	TAK1-22.90	TAN1-22.90	TAM1-22.90
1-D	23.00	0.9055		5/32	TAP1-23.00	TAK1-23.00	TAN1-23.00	TAM1-23.00
1-D	23.02	0.9063	29/32	5/32	TAP1-23.02	TAK1-23.02	TAN1-23.02	TAM1-23.02
1-D	23.10	0.9094		5/32	TAP1-23.10	TAK1-23.10	TAN1-23.10	TAM1-23.10
1-D	23.20	0.9134		5/32	TAP1-23.20	TAK1-23.20	TAN1-23.20	TAM1-23.20
1-D	23.30	0.9173		5/32	TAP1-23.30	TAK1-23.30	TAN1-23.30	TAM1-23.30
1-D	23.42	0.9220	59/64	5/32	TAP1-23.42	TAK1-23.42	TAN1-23.42	TAM1-23.42
1-D	23.50	0.9252		5/32	TAP1-23.50	TAK1-23.50	TAN1-23.50	TAM1-23.50
1-D	23.60	0.9291		5/32	TAP1-23.60	TAK1-23.60	TAN1-23.60	TAM1-23.60
1-D	23.70	0.9331		5/32	TAP1-23.70	TAK1-23.70	TAN1-23.70	TAM1-23.70
1-D	23.81	0.9374	15/16	5/32	TAP1-23.81	TAK1-23.81	TAN1-23.81	TAM1-23.81
1-D	23.90	0.9409		5/32	TAP1-23.90	TAK1-23.90	TAN1-23.90	TAM1-23.90
1-D	24.00	0.9449		5/32	TAP1-24.00	TAK1-24.00	TAN1-24.00	TAM1-24.00
1-D	24.10	0.9488		5/32	TAP1-24.10	TAK1-24.10	TAN1-24.10	TAM1-24.10
1-D	24.20	0.9528		5/32	TAP1-24.20	TAK1-24.20	TAN1-24.20	TAM1-24.20
1-D	24.30	0.9567		5/32	TAP1-24.30	TAK1-24.30	TAN1-24.30	TAM1-24.30

Destičky se prodávají po 2 ks

Mezisérie držáků (A, B, C, D)


Jejich použití se doporučuje, pokud vrtáme karbidovými destičkami o průměru na horním konci příslušné série, nebo u aplikací náročných na tuhost systému.

POZNÁMKA: S mezisériovými držáky mohou být použity pouze specifikované destičky, se stejným nebo větším průměrem, než mají příslušné držáky.Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C

A25: 58 - 65

A25: 30 - 33



Klíč na str. A25: 1

Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání.
Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:

Metrické:	13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16

**Břítové destičky HSS T-A Pro**

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")





Destička					 Kód X
Série	D ₁ mm	D ₁ inch	Zlomkový ekvivalent	T ₁	
1-A	17.70	0.6969		5/32	TAX1-17.70
1-A	17.80	0.7008		5/32	TAX1-17.80
1-A	17.86	0.7031	45/64	5/32	TAX1-17.86
1-A	17.90	0.7047		5/32	TAX1-17.90
1-A	18.00	0.7087		5/32	TAX1-18.00
1-A	18.10	0.7126		5/32	TAX1-18.10
1-A	18.20	0.7165		5/32	TAX1-18.20
1-A	18.26	0.7189	23/32	5/32	TAX1-18.26
1-A	18.30	0.7205		5/32	TAX1-18.30
1-A	18.40	0.7244		5/32	TAX1-18.40
1-A	18.50	0.7283		5/32	TAX1-18.50
1-A	18.60	0.7323		5/32	TAX1-18.60
1-A	18.65	0.7343	47/64	5/32	TAX1-18.65
1-A	18.70	0.7362		5/32	TAX1-18.70
1-A	18.80	0.7402		5/32	TAX1-18.80
1-A	18.90	0.7441		5/32	TAX1-18.90
1-A	19.00	0.7480		5/32	TAX1-19.00

Destičky se prodávají po 2 ks

Mezisérie držáků (A, B, C, D)Mezisérie držáků se doporučují při obrábění karbidovými destičkami poblíž horního konce rozsahu průměrů a také u obtížnějších aplikací, které vyžadují větší podporu destičky a pevnost držáku. **POZNÁMKA:** S ekvivalentními nebo menšími podsériemi držáků by se měly používat pouze předepsané destičky příslušné podsérie.Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C




A25: 58 - 65

A25: 30 - 33

Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání.
Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:**Metrické:** 13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód **TAP0-13.16****Palcové:** 0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód **TAP0-13.16**

Břítové destičky HSS T-A Pro

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")

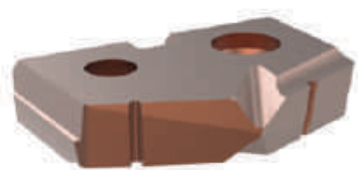

Destička					 Kód
Série	D ₁ mm	D ₁ inch	Zlomkový ekvivalent	T ₁	X
1-B	19.05	0.7500	3/4	5/32	TAX1-19.05
1-B	19.10	0.7520		5/32	TAX1-19.10
1-B	19.20	0.7559		5/32	TAX1-19.20
1-B	19.25	0.7579		5/32	TAX1-19.25
1-B	19.30	0.7598		5/32	TAX1-19.30
1-B	19.40	0.7638		5/32	TAX1-19.40
1-B	19.45	0.7657	49/64	5/32	TAX1-19.45
1-B	19.50	0.7677		5/32	TAX1-19.50
1-B	19.60	0.7717		5/32	TAX1-19.60
1-B	19.70	0.7756		5/32	TAX1-19.70
1-B	19.80	0.7795		5/32	TAX1-19.80
1-B	19.84	0.7811	25/32	5/32	TAX1-19.84
1-B	19.90	0.7835		5/32	TAX1-19.90
1-B	20.00	0.7874		5/32	TAX1-20.00
1-B	20.10	0.7913		5/32	TAX1-20.10
1-B	20.20	0.7953		5/32	TAX1-20.20
1-B	20.24	0.7969	51/64	5/32	TAX1-20.24
1-B	20.30	0.7992		5/32	TAX1-20.30
1-B	20.40	0.8031		5/32	TAX1-20.40
1-B	20.50	0.8071		5/32	TAX1-20.50

Destičky se prodávají po 2 ks


Mezisérie držáků (A, B, C, D)

Jejich použití se doporučuje, pokud vrtáme karbidovými destičkami o průměru na horním konci příslušné série, nebo u aplikací náročných na tuhost systému.

POZNÁMKA: S mezisériovými držáky mohou být použity pouze specifikované destičky, se stejným nebo větším průměrem, než mají příslušné držáky.Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C

A25: 58 - 65



A25: 30 - 33

Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání.
Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:

Metrické:	13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16

**Břitové destičky HSS T-A Pro**

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")




Série	Destička				Kód X
	D_1 mm	D_1 inch	Zlomkový ekvivalent	T_1	
1-C	20.60	0.8110		5/32	TAX1-20.60
1-C	20.64	0.8126	13/16	5/32	TAX1-20.64
1-C	20.70	0.8150		5/32	TAX1-20.70
1-C	20.80	0.8189		5/32	TAX1-20.80
1-C	20.90	0.8228		5/32	TAX1-20.90
1-C	21.00	0.8268		5/32	TAX1-21.00
1-C	21.10	0.8307		5/32	TAX1-21.10
1-C	21.20	0.8346		5/32	TAX1-21.20
1-C	21.30	0.8386		5/32	TAX1-21.30
1-C	21.40	0.8425		5/32	TAX1-21.40
1-C	21.43	0.8437	27/32	5/32	TAX1-21.43
1-C	21.50	0.8465		5/32	TAX1-21.50
1-C	21.60	0.8504		5/32	TAX1-21.60
1-C	21.70	0.8543		5/32	TAX1-21.70
1-C	21.80	0.8583		5/32	TAX1-21.80
1-C	21.83	0.8594	55/64	5/32	TAX1-21.83
1-C	21.90	0.8622		5/32	TAX1-21.90
1-C	22.00	0.8661		5/32	TAX1-22.00
1-C	22.10	0.8701		5/32	TAX1-22.10
1-C	22.20	0.8740		5/32	TAX1-22.20
1-C	22.23	0.8752	7/8	5/32	TAX1-22.23
1-C	22.30	0.8780		5/32	TAX1-22.30
1-C	22.40	0.8819		5/32	TAX1-22.40
1-C	22.50	0.8858		5/32	TAX1-22.50
1-C	22.62	0.8906	57/34	5/32	TAX1-22.62
1-C	22.70	0.8937		5/32	TAX1-22.70
1-C	22.80	0.8976		5/32	TAX1-22.80

Destičky se prodávají po 2 ks

Mezisérie držáků (A, B, C, D)Mezisérie držáků se doporučují při obrábění karbidovými destičkami poblíž horního konce rozsahu průměrů a také u obtížnějších aplikací, které vyžadují větší podporu destičky a pevnost držáku. **POZNÁMKA:** S ekvivalentními nebo menšími podsériemi držáků by se měly používat pouze předepsané destičky příslušné podsérie.Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C

A25: 58 - 65

A25: 30 - 33





Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání. Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:

Metrické:	13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16

Břitové destičky HSS T-A Pro

Série 1 | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm (0.695" - 0.959")



Destička					 Kód
Série	D ₁ mm	D ₁ inch	Zlomkový ekvivalent	T ₁	X
1-D	22.90	0.9016		5/32	TAX1-22.90
1-D	23.00	0.9055		5/32	TAX1-23.00
1-D	23.02	0.9063	29/32	5/32	TAX1-23.02
1-D	23.10	0.9094		5/32	TAX1-23.10
1-D	23.20	0.9134		5/32	TAX1-23.20
1-D	23.30	0.9173		5/32	TAX1-23.30
1-D	23.42	0.9220	59/64	5/32	TAX1-23.42
1-D	23.50	0.9252		5/32	TAX1-23.50
1-D	23.60	0.9291		5/32	TAX1-23.60
1-D	23.70	0.9331		5/32	TAX1-23.70
1-D	23.81	0.9374	15/16	5/32	TAX1-23.81
1-D	23.90	0.9409		5/32	TAX1-23.90
1-D	24.00	0.9449		5/32	TAX1-24.00
1-D	24.10	0.9488		5/32	TAX1-24.10
1-D	24.20	0.9528		5/32	TAX1-24.20
1-D	24.30	0.9567		5/32	TAX1-24.30

Destičky se prodávají po 2 ks


Mezisérie držáků (A, B, C, D)

Jejich použití se doporučuje, pokud vrtáme karbidovými destičkami o průměru na horním konci příslušné série, nebo u aplikací náročných na tuhost systému.
POZNÁMKA: S mezisériovými držáky mohou být použity pouze specifikované destičky, se stejným nebo větším průměrem, než mají příslušné držáky.

Destička série A
+ držák série ADestička série C
+ držák série ADestička série C
+ držák série CDestička série A
+ držák série C

A25: 58 - 65

A25: 30 - 33



Klíč na str. A25: 1




Velikosti, které nejsou uvedeny, jsou k dispozici na vyžádání.
 Při objednávce postupujte podle níže uvedeného příkladu:

Metrické:	13.16mm, Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, Série 0 = použijte kód TAP0-13.16




Držáky T-A Pro

Série 1 Metrické | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm

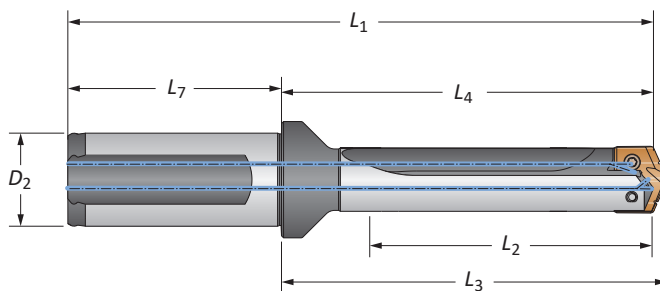

Tělo nástroje						Stopka			
Délka	Mezisérie	L ₂	L ₄	L ₃	L ₁	L ₇	D ₂	Ploška	Kód
Krátké	A	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ano	HTA1A01-25FM
Krátké	A	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ne	HTA1A01-25CM
Krátké	B	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ano	HTA1B01-25FM
Krátké	B	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ne	HTA1B01-25CM
Krátké	C	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ano	HTA1C01-25FM
Krátké	C	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ne	HTA1C01-25CM
Krátké	D	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ano	HTA1D01-25FM
Krátké	D	21.0	56.5	60.0	114.4	57.9	25	Ne	HTA1D01-25CM
3xD	A	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ano	HTA1A03-25FM
3xD	A	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ne	HTA1A03-25CM
3xD	B	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ano	HTA1B03-25FM
3xD	B	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ne	HTA1B03-25CM
3xD	C	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ano	HTA1C03-25FM
3xD	C	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ne	HTA1C03-25CM
3xD	D	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ano	HTA1D03-25FM
3xD	D	62.9	100.9	104.5	158.8	57.9	25	Ne	HTA1D03-25CM
5xD	A	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ano	HTA1A05-25FM
5xD	A	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ne	HTA1A05-25CM
5xD	B	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ano	HTA1B05-25FM
5xD	B	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ne	HTA1B05-25CM
5xD	C	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ano	HTA1C05-25FM
5xD	C	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ne	HTA1C05-25CM
5xD	D	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ano	HTA1D05-25FM
5xD	D	104.8	142.8	146.4	200.7	57.9	25	Ne	HTA1D05-25CM
7xD	A	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ano	HTA1A07-25FM
7xD	A	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ne	HTA1A07-25CM
7xD	B	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ano	HTA1B07-25FM
7xD	B	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ne	HTA1B07-25CM
7xD	C	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ano	HTA1C07-25FM
7xD	C	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ne	HTA1C07-25CM
7xD	D	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ano	HTA1D07-25FM
7xD	D	146.7	184.7	188.3	242.7	57.9	25	Ne	HTA1D07-25CM

Příslušenství

	 Šroubky pro destičku	 Šroubky s nylonem	 Šroubovák pro destičky	 Momentový šroubovák	 Výměnné kolíky	Přípustný utahovací moment*
A/B	7375-IP9-1	7375N-IP9-1	8IP-9	8IP-9TL	8IP-9B	305 N-cm (27.0 in-lbs)
C/D	739-IP9-1	739N-IP9-1	8IP-9	8IP-9TL	8IP-9B	305 N-cm (27.0 in-lbs)


*Utahovací momenty jsou vypočítány s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

VAROVÁNÍ

Doporučené hodnoty rychlostí a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této části katalogu na stránce A25:68.

Aktuální informace a postupy najdete na www.alliedmachine.com/DeepHoleGuidelines. Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.


A25: 58 - 65



A25: 22 - 25



A25: 26 - 29



Klíč na str. A25: 1


M = Metrické (mm)

P = Palcové (in)

Šroubky se prodávají po 10 ks

Držáky T-A Pro

Série 1 Metrické | Rozsah průměrů: 17.65mm - 24.37mm

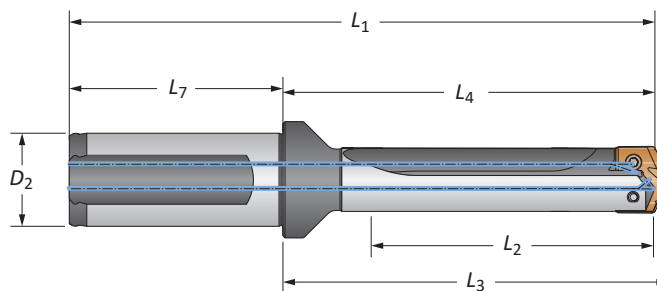

Tělo nástroje						Stopka			Kód	
Délka	Mezisérie	L ₂	L ₄	L ₃	L ₁	L ₇	D ₂	Ploška		
m	10xD	A	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ano	HTA1A10-25FM
	10xD	A	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ne	HTA1A10-25CM
	10xD	B	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ano	HTA1B10-25FM
	10xD	B	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ne	HTA1B10-25CM
	10xD	C	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ano	HTA1C10-25FM
	10xD	C	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ne	HTA1C10-25CM
	10xD	D	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ano	HTA1D10-25FM
	10xD	D	209.6	247.6	251.2	305.5	57.9	25	Ne	HTA1D10-25CM
	12xD	A	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ano	HTA1A12-25FM
	12xD	A	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ne	HTA1A12-25CM
	12xD	B	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ano	HTA1B12-25FM
	12xD	B	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ne	HTA1B12-25CM
	12xD	C	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ano	HTA1C12-25FM
	12xD	C	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ne	HTA1C12-25CM
	12xD	D	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ano	HTA1D12-25FM
	12xD	D	251.5	289.5	293.1	347.4	57.9	25	Ne	HTA1D12-25CM
	15xD	A	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ano	HTA1A15-25FM
	15xD	A	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ne	HTA1A15-25CM
	15xD	B	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ano	HTA1B15-25FM
	15xD	B	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ne	HTA1B15-25CM
	15xD	C	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ano	HTA1C15-25FM
	15xD	C	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ne	HTA1C15-25CM
	15xD	D	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ano	HTA1D15-25FM
	15xD	D	314.3	352.4	355.9	410.3	57.9	25	Ne	HTA1D15-25CM

Příslušenství

						Přípustný utahovací moment*
A/B	7375-IP9-1	7375N-IP9-1	8IP-9	8IP-9TL	8IP-9B	305 N-cm (27.0 in-lbs)
C/D	739-IP9-1	739N-IP9-1	8IP-9	8IP-9TL	8IP-9B	305 N-cm (27.0 in-lbs)



*Utahovací momenty jsou vypočítány s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

VAROVÁNÍ Doporučené hodnoty rychlostí a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této části katalogu na stránce A25:68. Aktuální informace a postupy najdete na www.alliedmachine.com/DeepHoleGuidelines. Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

A25: 58 - 65

A25: 22 - 25

A25: 26 - 29



= Metrické (mm)
 = Palcové (in)

Šroubky se prodávají po 10 ks