




## Držáky Revolution Drill™


Série 44 | Rozsah průměrů 66.04mm - 71.12mm (2.600" - 2.800")

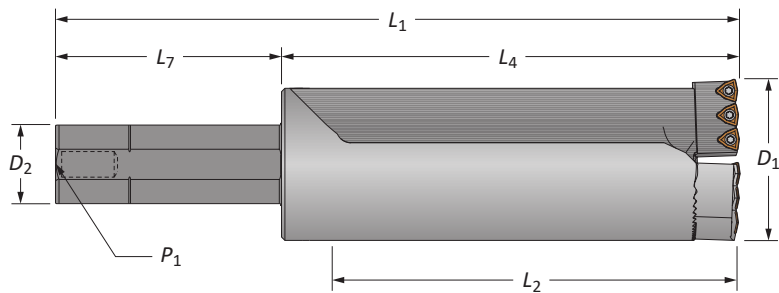

## Válcová stopka

Typ	Délka	D <sub>1</sub> - Rozsah	Držák			Stopka			Kód	Kód
			L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>7</sub>	P <sub>1</sub>		
Standard	2.2×D	66.04 - 71.12	158	190.7	260.7	40	70	–	R44X22-40M	C44-...
Standard	3.5×D	66.04 - 71.12	253	285.9	355.9	40	70	–	R44X35-40M	C44-...
Stacked Plate	2.2×D	66.04 - 71.12	159	191.7	261.7	40	70	–	SP44X22-40M	C44SP-...
Standard	2.2×D	2.600 - 2.800	6-13/64	7-1/2	11-1/2	1-1/2	4	1/4	R44X22-150L	C44-...
Standard	3.5×D	2.600 - 2.800	9-61/64	11-1/4	15-1/4	1-1/2	4	1/4	R44X35-150L	C44-...
Stacked Plate	2.2×D	2.600 - 2.800	6-1/4	7-35/64	11-35/64	1-1/2	4	1/4	SP44X22-150L	C44SP-...

Poznámka: Stacked Plate - plátové (sendvičové) vrtání

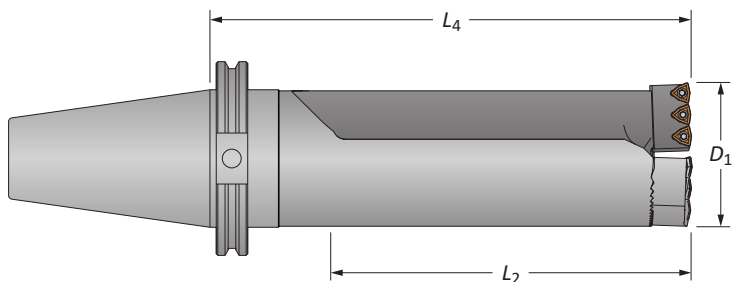

## Stopka CV50

Typ	Délka	D <sub>1</sub> - Rozsah	Držák		Stopka	Kód	Kód
			L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>			
Standard	2.2×D	2.600 - 2.800	6-13/64	8-7/8	CAT50	R44X22-CV50	C44-...
Standard	3.5×D	2.600 - 2.800	9-61/64	12-5/8	CAT50	R44X35-CV50	C44-...
Stacked Plate	2.2×D	2.600 - 2.800	6-1/4	8-59/64	CAT50	SP44X22-CV50	C44SP-...

Poznámka: Stacked Plate - plátové (sendvičové) vrtání

## Kód


Kód držáku	Kód destičky	Počet destiček	Montážní šroubky	Nastavovací šroubky
R44...	C44-FIX	3	MS-19M-1	AS-18T9-1
	C44-ADJ	3	MS-19M-1	AS-18T9-1
SP44...	C44SP-FIX	3	MS-19M-1	AS-18T9-1
	C44SP-ADJ	3	MS-19M-1	AS-18T9-1

## Destičky IC

Jakost karbidu	Geometrie	Kód			Šrouby pro destičku
		AM300®	AM200®	TiN	
P35 (C5)	Standard	OP-05T308-P	OP-05T308-H	OP-05T308-T	IS-10-1
K35 (C1)	Standard	OP-05T308-1P	OP-05T308-1H	OP-05T308-1T	IS-10-1
K25 (C2)	Standard	OP-05T308-2P	OP-05T308-2H	–	IS-10-1
P35 (C5)	High Rake	OP-05T308-PHR	OP-05T308-HHR	–	IS-10-1

A60: 21 - 22


A60: 2 - 4



Nastavovací šroubky se dodávají v balení po 4 ks. | Upevňovací šroubky se dodávají v balení po 4 ks. = Metrické (mm)  
 Destičky IC se dodávají v balení po 10 ks | Šroubky k destičkám se dodávají v balení po 10 ks. = Palcové (in)

## Držáky Revolution Drill™


Série 46 | Rozsah průměrů 71.12mm - 76.20mm (2.800" - 3.000")

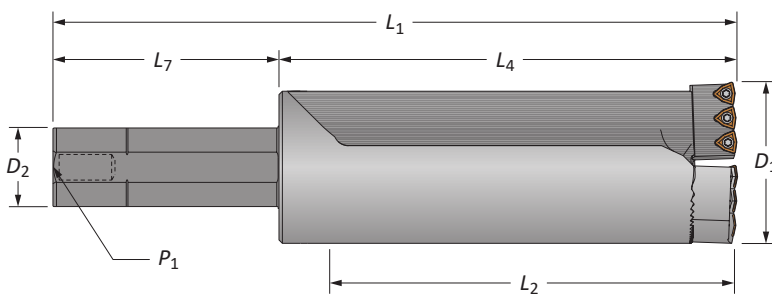

### Válcová stopka

Typ	Délka	D <sub>1</sub> - Rozsah	Držák			Stopka			Kód	Kód	
			L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>7</sub>	P <sub>1</sub>			
ii	Standard	2.2xD	71.12 - 76.20	170	203.4	273.4	40	70	-	R46X22-40M	C46-...
	Standard	3.5xD	71.12 - 76.20	266	298.6	368.6	40	70	-	R46X35-40M	C46-...
	Stacked Plate	2.2xD	71.12 - 76.20	171	204.4	274.4	40	70	-	SP46X22-40M	C46SP-...
i	Standard	2.2xD	2.800 - 3.000	6-45/64	8	12	1-1/2	4	1/4	R46X22-150L	C46-...
	Standard	3.5xD	2.800 - 3.000	10-29/64	11-3/4	15-3/4	1-1/2	4	1/4	R46X35-150L	C46-...
	Stacked Plate	2.2xD	2.800 - 3.000	6-3/4	8-3/64	12-3/64	1-1/2	4	1/4	SP46X22-150L	C46SP-...

Poznámka: Stacked Plate - plátové (sendvičové) vrtání

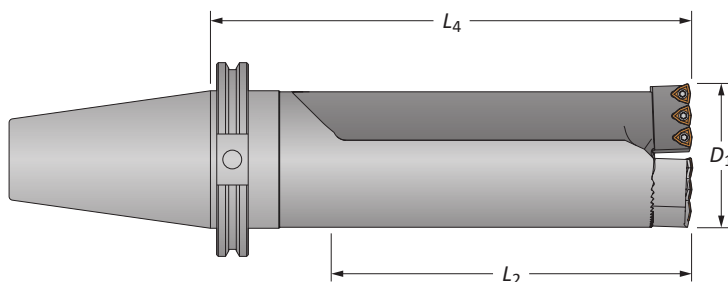

### Stopka CV50

Typ	Délka	D <sub>1</sub> - Rozsah	Držák		Stopka	Kód	Kód	
			L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>				
i	Standard	2.2xD	2.800 - 3.000	6-45/64	9-25/64	CAT50	R46X22-CV50	C46-...
	Standard	3.5xD	2.800 - 3.000	10-29/64	13-1/8	CAT50	R46X35-CV50	C46-...
	Stacked Plate	2.2xD	2.800 - 3.000	6-3/4	9-27/64	CAT50	SP46X22-CV50	C46SP-...

Poznámka: Stacked Plate - plátové (sendvičové) vrtání

### Kód


Kód držáku	Kód destičky	Počet destiček	Montážní šroubky	Nastavovací šroubky
R46...	C46-FIX	3	MS-21M-1	AS-18T9-1
	C46-ADJ	3	MS-21M-1	AS-18T9-1
SP46...	C46SP-FIX	3	MS-21M-1	AS-18T9-1
	C46SP-ADJ	3	MS-21M-1	AS-18T9-1

### Destičky IC

Jakost karbidu	Geometrie	Kód			Šrouby pro destičku
		AM300®	AM200®	TiN	
P35 (C5)	Standard	OP-05T308-P	OP-05T308-H	OP-05T308-T	IS-10-1
K35 (C1)	Standard	OP-05T308-1P	OP-05T308-1H	OP-05T308-1T	IS-10-1
K25 (C2)	Standard	OP-05T308-2P	OP-05T308-2H	-	IS-10-1
P35 (C5)	High Rake	OP-05T308-PHR	OP-05T308-HHR	-	IS-10-1

A60: 21 - 22

A60: 2 - 4



Nastavovací šroubky se dodávají v balení po 4 ks. | Upevňovací šroubky se dodávají v balení po 4 ks. **ii** = Metrické (mm)  
 Destičky IC se dodávají v balení po 10 ks | Šroubky k destičkám se dodávají v balení po 10 ks. **i** = Palcové (in)

A VRTÁNÍ  
 B VYVRTÁVÁNÍ  
 C VYSTRUŽOVÁNÍ  
 D VÁLEČKOVÁNÍ  
 E ZÁVITOVÁNÍ  
 X OSTATNÍ