



Sady pro výrobu portů a závitů

ISO 6149-1 | Bez ID výstupku | Železné materiály

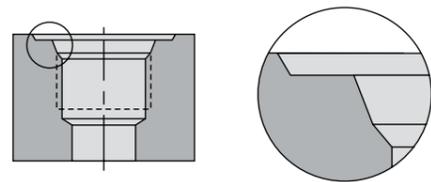


ISO 6149-1:2006 / SAE J-2244/1

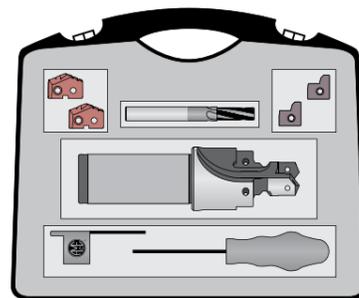

Sady pro výrobu portů a závitů

Velikost trubky / hadice (č.)	AccuPort 432®			Destička GEN2 T-A®		Tvarová destička		Závitová fréza AccuThread™		Kód sady
	Kód	Závit portu	ks	Super Cobalt (AM200®)	ks	Karbid C5 (TiAlN)	ks	Kód (AM210®)	ks	
-4	I6149-04RY-16FM	M12 X 1.5	1	45YH-10.5	2	I6149-04-C5A	2	TMMK1000-150M	1	ATKK04-6149
-5	I6149-05RZ-16FM	M14 X 1.5	1	45ZH-12.5	2	I6149-04-C5A	2	TMMK1400-150M	1	ATKK05-6149
-6	I6149-06R0-20FM	M16 X 1.5	1	450H-14.5	2	I6149-06-C5A	2	TMMK1400-150M	1	ATKK06-6149
-8	I6149-08R0-20FM	M18 X 1.5	1	450H-16.5	2	I6149-06-C5A	2	TMMK1800-150M	1	ATKK08-6149
-10	I6149-10R1-25FM	M22 X 1.5	1	451H-20.5	2	I6149-04-C5A	2	TMMK1800-150M	1	ATKK10-6149
-12	I6149-12R2-32FM	M27 X 2	1	452H-25	2	I6149-12-C5A	2	TMMK2000-200M	1	ATKK12-6149
-14	I6149-14R2-32FM	M30 X 2	1	452H-28	2	I6149-14-C5A	2	TMMK2000-200M	1	ATKK14-6149
-16	I6149-16R2-32FM	M33 X 2	1	452H-31	2	I6149-16-C5A	2	TMMK2000-200M	1	ATKK16-6149
-20	I6149-20R3-32FM	M42 X 2	1	453H-40	1	I6149-20-C5A	2	TMMK2000-200M	1	ATKK20-6149
-24	I6149-24R3-32FM	M48 X 2	1	453H-46	1	I6149-24-C5A	2	TMMK2000-200M	1	ATKK24-6149
-32	I6149-32R4-32FM	M60 X 2	1	454H-58	1	I6149-32-C5A	2	TMMK2000-200M	1	ATKK32-6149

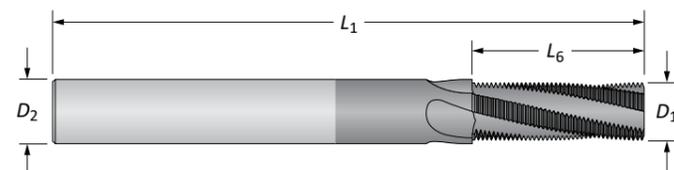


Karbidové závitové frézy AccuThread™ pro konkrétní porty

Velikost portu	Stoupání	Závitová fréza				Drážky	Kód
		D ₁	L ₆	D ₂	L ₁		
-4	1.50	7.40	19.50	8.00	64.00	4	TMMK1000-150M
-5 až -6	1.50	10.90	27.00	12.00	84.00	4	TMMK1400-150M
-8 až -10	1.50	11.90	31.50	12.00	84.00	4	TMMK1800-150M
-12 až -32	2.00	11.95	30.00	12.00	84.00	4	TMMK2000-200M


Závitové frézy AccuPort 432® - International Unified Series (UN) vyrobené speciálně pro použití s formami hydraulického portu AccuPort 432®. Délka umožňuje vyfrézování celého závit na jeden průchod. Vyhovuje rozměrovým specifikacím pro port J1926 a SAE AS5202.

Sady pro výrobu portů a závitů

ISO 6149-1 | Bez ID výstupku | Neželezné materiály

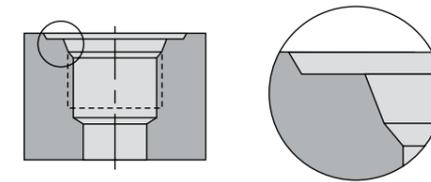


ISO 6149-1:2006 / SAE J-2244/1

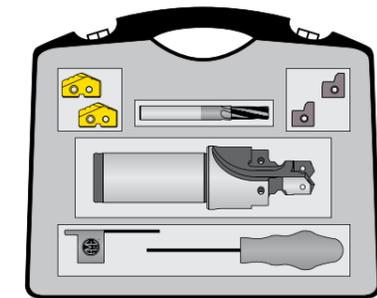

Sady pro výrobu portů a závitů

Velikost trubky / hadice (č.)	AccuPort 432®			Destička T-A® Original		Tvarová destička		Závitová fréza AccuThread™		Kód sady
	Kód	Závit portu	ks	Super Cobalt (TiN)	ks	Karbid C5 (TiAlN)	ks	Kód (bez povlaku)	ks	
-4	I6149-04RY-16FM	M12 X 1.5	1	15YT-10.5	2	I6149-04-C5A	2	TMMU1000-150M	1	ATKU04-6149
-5	I6149-05RZ-16FM	M14 X 1.5	1	15ZT-12.5	2	I6149-04-C5A	2	TMMU1400-150M	1	ATKU05-6149
-6	I6149-06R0-20FM	M16 X 1.5	1	150T-14.5	2	I6149-06-C5A	2	TMMU1400-150M	1	ATKU06-6149
-8	I6149-08R0-20FM	M18 X 1.5	1	150T-16.5	2	I6149-06-C5A	2	TMMU1800-150M	1	ATKU08-6149
-10	I6149-10R1-25FM	M22 X 1.5	1	151T-20.5	2	I6149-04-C5A	2	TMMU1800-150M	1	ATKU10-6149
-12	I6149-12R2-32FM	M27 X 2	1	152T-25	2	I6149-12-C5A	2	TMMU2000-200M	1	ATKU12-6149
-14	I6149-14R2-32FM	M30 X 2	1	152T-28	2	I6149-14-C5A	2	TMMU2000-200M	1	ATKU14-6149
-16	I6149-16R2-32FM	M33 X 2	1	152T-31	2	I6149-16-C5A	2	TMMU2000-200M	1	ATKU16-6149
-20	I6149-20R3-32FM	M42 X 2	1	453T-40	1	I6149-20-C5A	2	TMMU2000-200M	1	ATKU20-6149
-24	I6149-24R3-32FM	M48 X 2	1	453T-46	1	I6149-24-C5A	2	TMMU2000-200M	1	ATKU24-6149
-32	I6149-32R4-32FM	M60 X 2	1	454T-58	1	I6149-32-C5A	2	TMMU2000-200M	1	ATKU32-6149

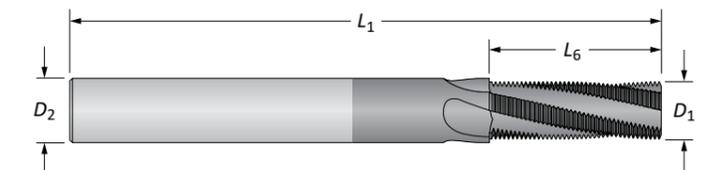

Karbidové závitové frézy AccuThread™ pro konkrétní porty

Velikost portu	Stoupání	Závitová fréza				Drážky	Kód
		D ₁	L ₆	D ₂	L ₁		
-4	1.50	7.40	19.50	8.00	64.00	4	TMMU1000-150M
-5 až -6	1.50	10.90	27.00	12.00	84.00	4	TMMU1400-150M
-8 až -10	1.50	11.90	31.50	12.00	84.00	4	TMMU1800-150M
-12 až -32	2.00	11.95	30.00	12.00	84.00	4	TMMU2000-200M

Závitové frézy AccuPort 432® - International Unified Series (UN) vyrobené speciálně pro použití s formami hydraulického portu AccuPort 432®. Délka umožňuje vyfrézování celého závit na jeden průchod. Vyhovuje rozměrovým specifikacím pro port J1926 a SAE AS5202.

